


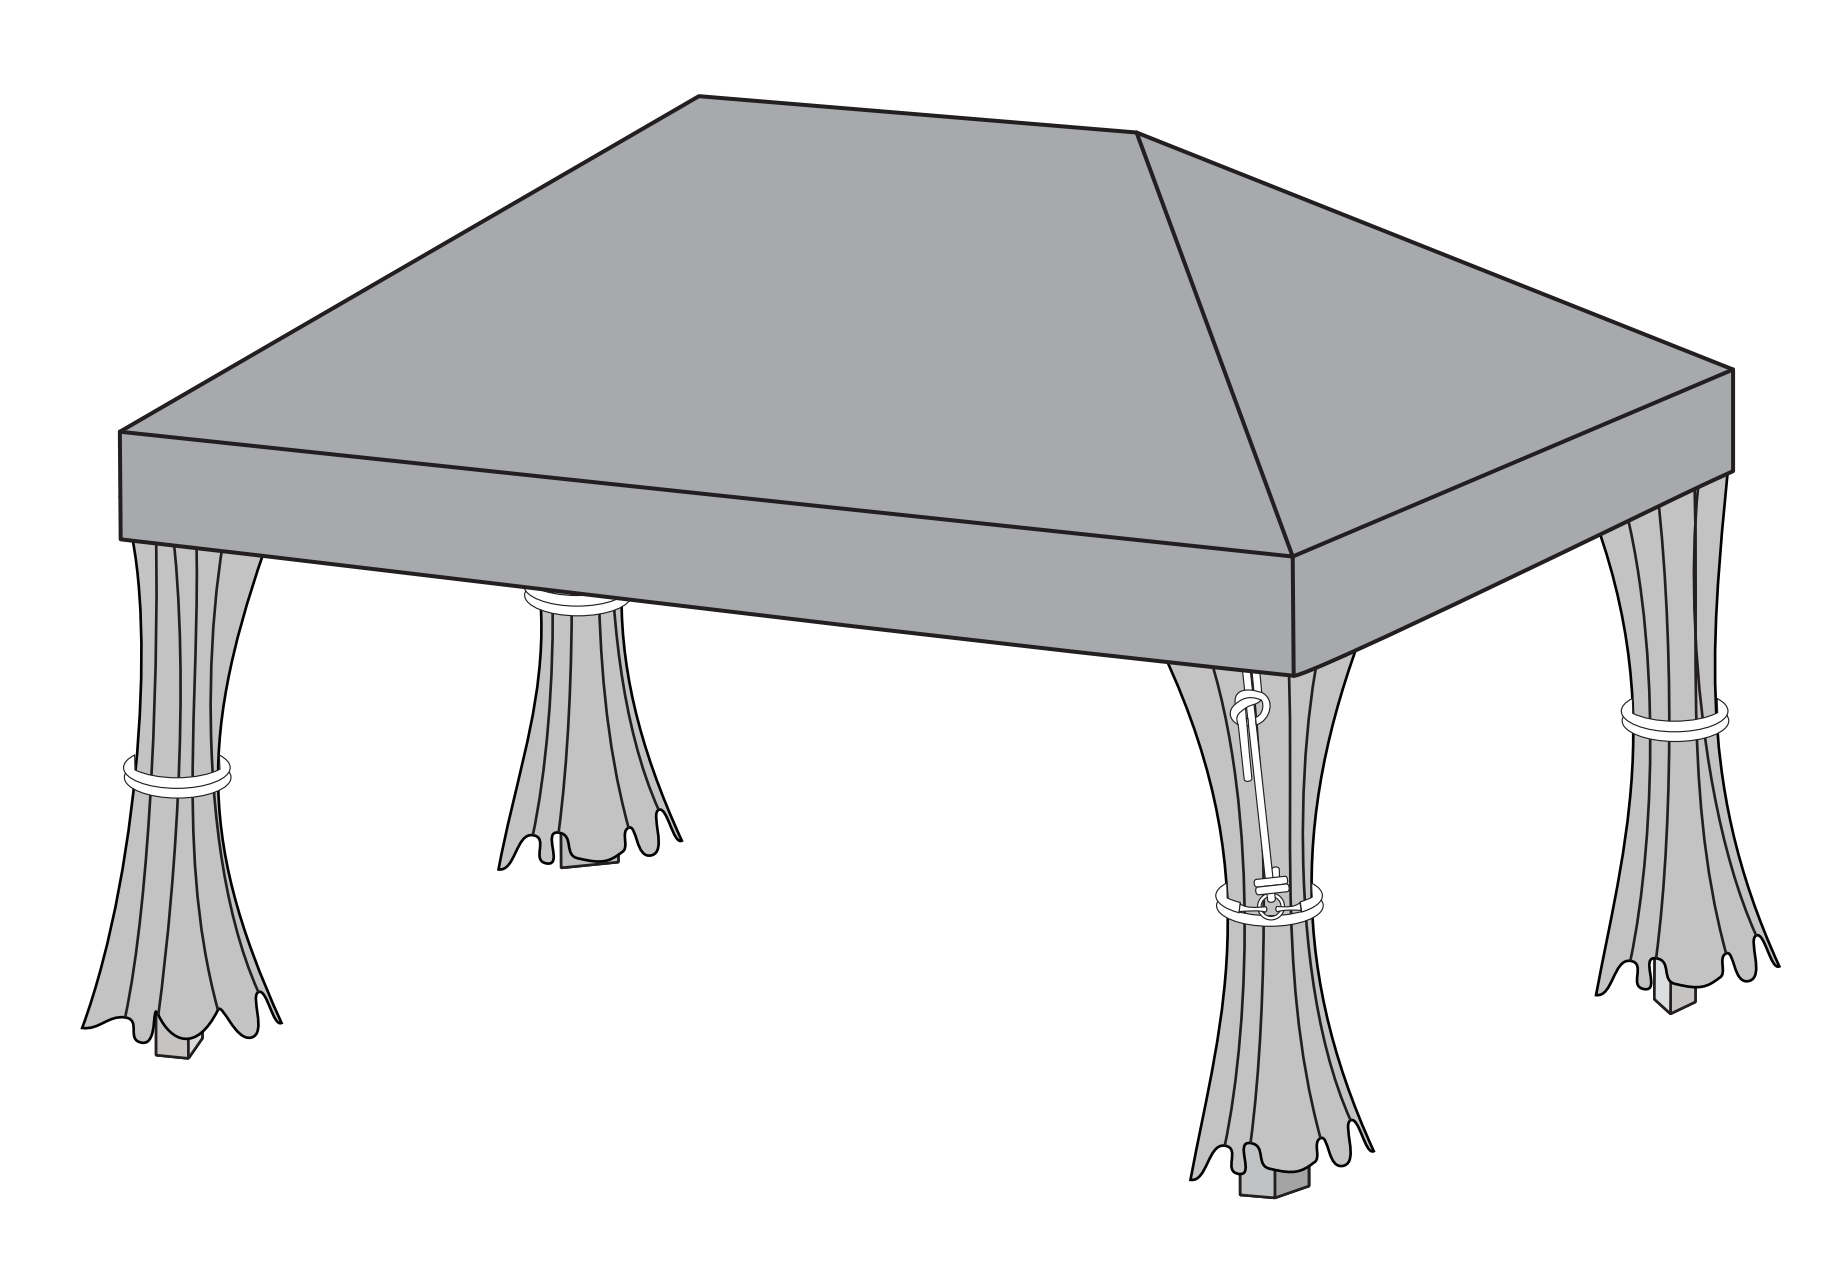

ABRI JARDIN (modèle à deux rails)
Étapes d'assemblage

Avant de commencer

L'installation de l'abri exige d'apporter une attention particulière à certains détails. Avant de commencer, il est suggéré de :

VÉRIFIER LA COMMANDE. Le contenu de la boîte reçue doit correspondre aux numéros de produits commandés. Communiquer avec le détaillant si des pièces sont endommagées, manquantes ou inadéquates.

FAIRE PREUVE DE PRUDENCE. En raison de la dimension et du poids de certaines pièces, il est recommandé d'être au moins deux personnes pour procéder à l'installation. La zone de travail doit être propre et bien rangée.

UTILISER LES BONS OUTILS ET MATÉRIAUX. Pour ancrer l'abri fermement au sol, Jardin de Ville peut fournir les attaches nécessaires. Consulter le détaillant pour connaître le système d'ancrage adéquat et en faire la demande.

LIRE LE MANUEL D'INSTALLATION EN ENTIER AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION.

Exigences d'assemblage

- ☐ Deux personnes
- ☐ Visseuse à main
- ☐ Escabeau
- ☐ Trousse de clés
- ☐ Ruban à mesurer
- ☐ Niveau
- ☐ Marteau en caoutchouc
- ☐ Ensemble de tournevis



4x **P1** Poteau d'angle triangulaire

4x **P2** Porte de finition de poteau d'angle

Fourni avec modèles rectangulaires

2x **B1** Solive de toiture de 12' ou 14'

2x **B2** Solive de toiture de 10'

6x **S1** Barre latérale de toit (troué d'un côté)

4x **S2** Barre d'angle de toit (troué d'un côté)

1x **S3** Barre centrale intermédiaire de toit (troué des deux côtés)

KC01

4x **LA3002** Plaque de fixation de poteau

16x **002** Vis à métal 1/4" x 1-3/4"

KC06

16x **003** Boulon de carrosserie 5/16" x 2"

16x **007** 5/16" x 1-1/2" rondelle plate

16x **012** 5/16" Écrou avec collet en nylon

KC09

4x **PL014** Couvercle de poteaux

8x **002** Vis à couvercle - 1/4" x 1-3/4"

4x **072** Vis autoperçantes #8-1"

4x **005** 9/32" x 5/8" rondelle plate

DIVERS

K.PL101 Poulie de rideau

K.PL106 Attaches-crochets pour toit

040 Vis autoperçantes #8-3/4"

K.APL001 Bande velcro (fournie avec les rideaux décoratifs)

#8 Mèche à tournevis (tête carrée)*

#10 Mèche à tournevis (tête carrée)*

*Incluse seulement pour l'Europe

Fourni avec modèles allongés

2x **S4** Barre de renfort de toit

KCLA3003

1x **LA3003** Attache à barre de renfort

6x **040** Vis autoperçantes #8-3/4"

Fourni avec modèles carrés

4x **B2** Solive de toiture de 10'

4x **S1** Barre latérale de toit (troué d'un côté)

4x **S2** Barre d'angle de toit (troué d'un côté)

KC04

4x **PL102** Coin de plastique

8x **025** Vis à métal #8-3/4"

8x **013** Vis à métal #8-1"

KC10 — Fourni avec modèles rectangulaires

2x **PL104** Boîte de jonction (2 pièces) — base, couvercle

16x **062** Vis pour couvercle #7-3/4"

6x **040** Vis autoperçantes #8-3/4"

KC21 — Fourni avec modèles carrés


1x **PL105** Boîte de jonction (2 pièces) — base, couvercle

8x **062** Vis pour couvercle #7-3/4"

4x **040** Vis autoperçantes #8-3/4"




1

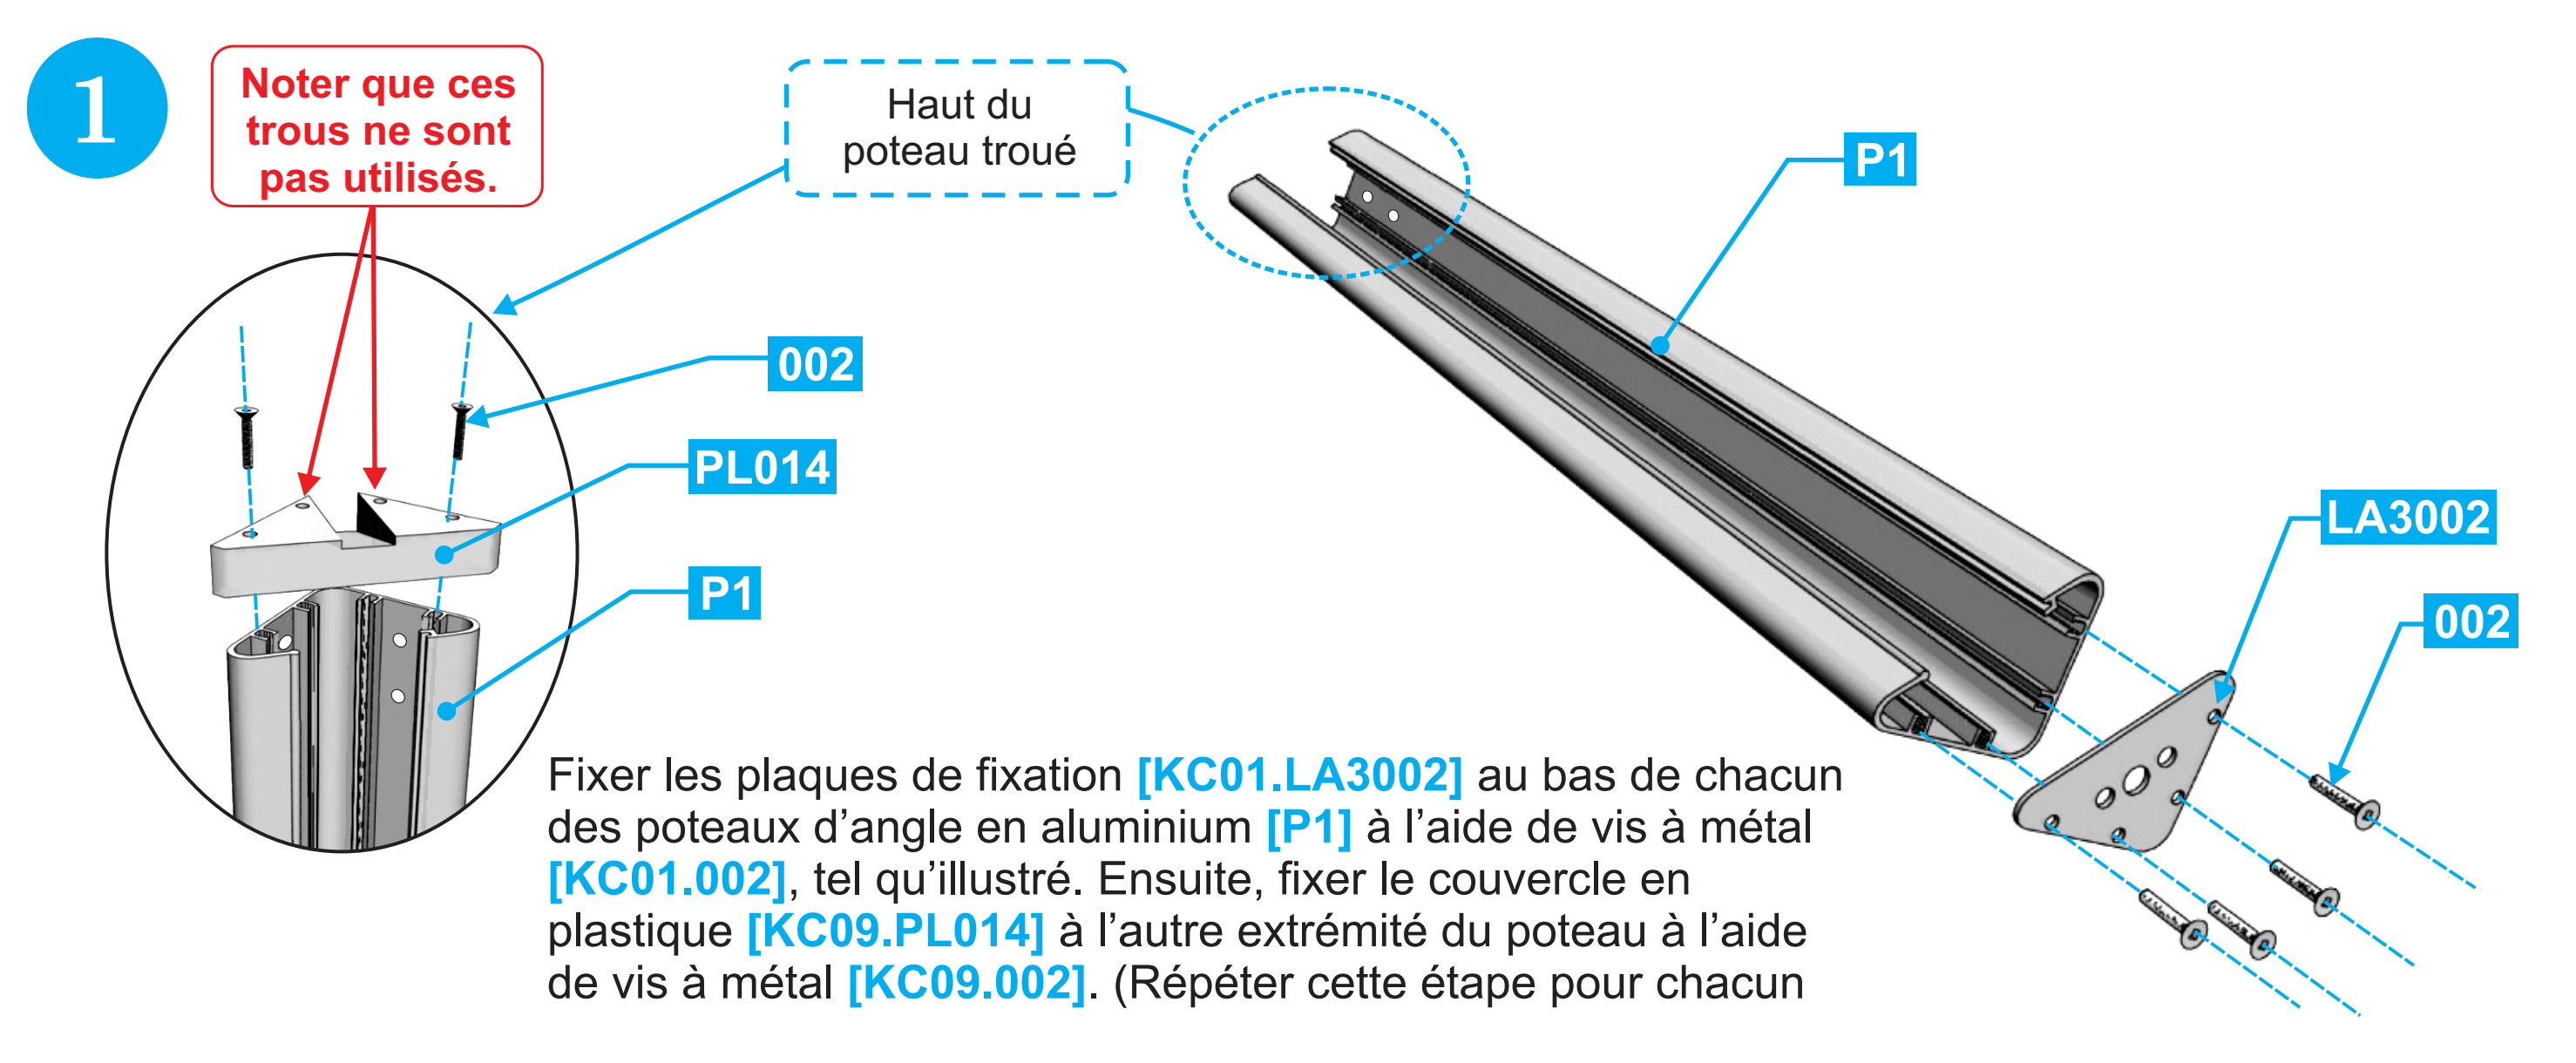

Fixer les plaques de fixation **[KC01.LA3002]** au bas de chacun des poteaux d'angle en aluminium **[P1]** à l'aide de vis à métal **[KC01.002]**, tel qu'illustré. Ensuite, fixer le couvercle en plastique **[KC09.PL014]** à l'autre extrémité du poteau à l'aide de vis à métal **[KC09.002]**. (Répéter cette étape pour chacun

2

Sur une surface plane, assembler les quatre solives en insérant les coins en plastique **[KC04.PL102]** aux quatre angles. Installer les vis à métal **[KC04.025]** fournies dans les trous supérieurs, tel qu'illustré au diagramme A-A. Des morceaux de carton de la boîte d'emballage peuvent être utilisés pour protéger le cadre contre les égratignures.

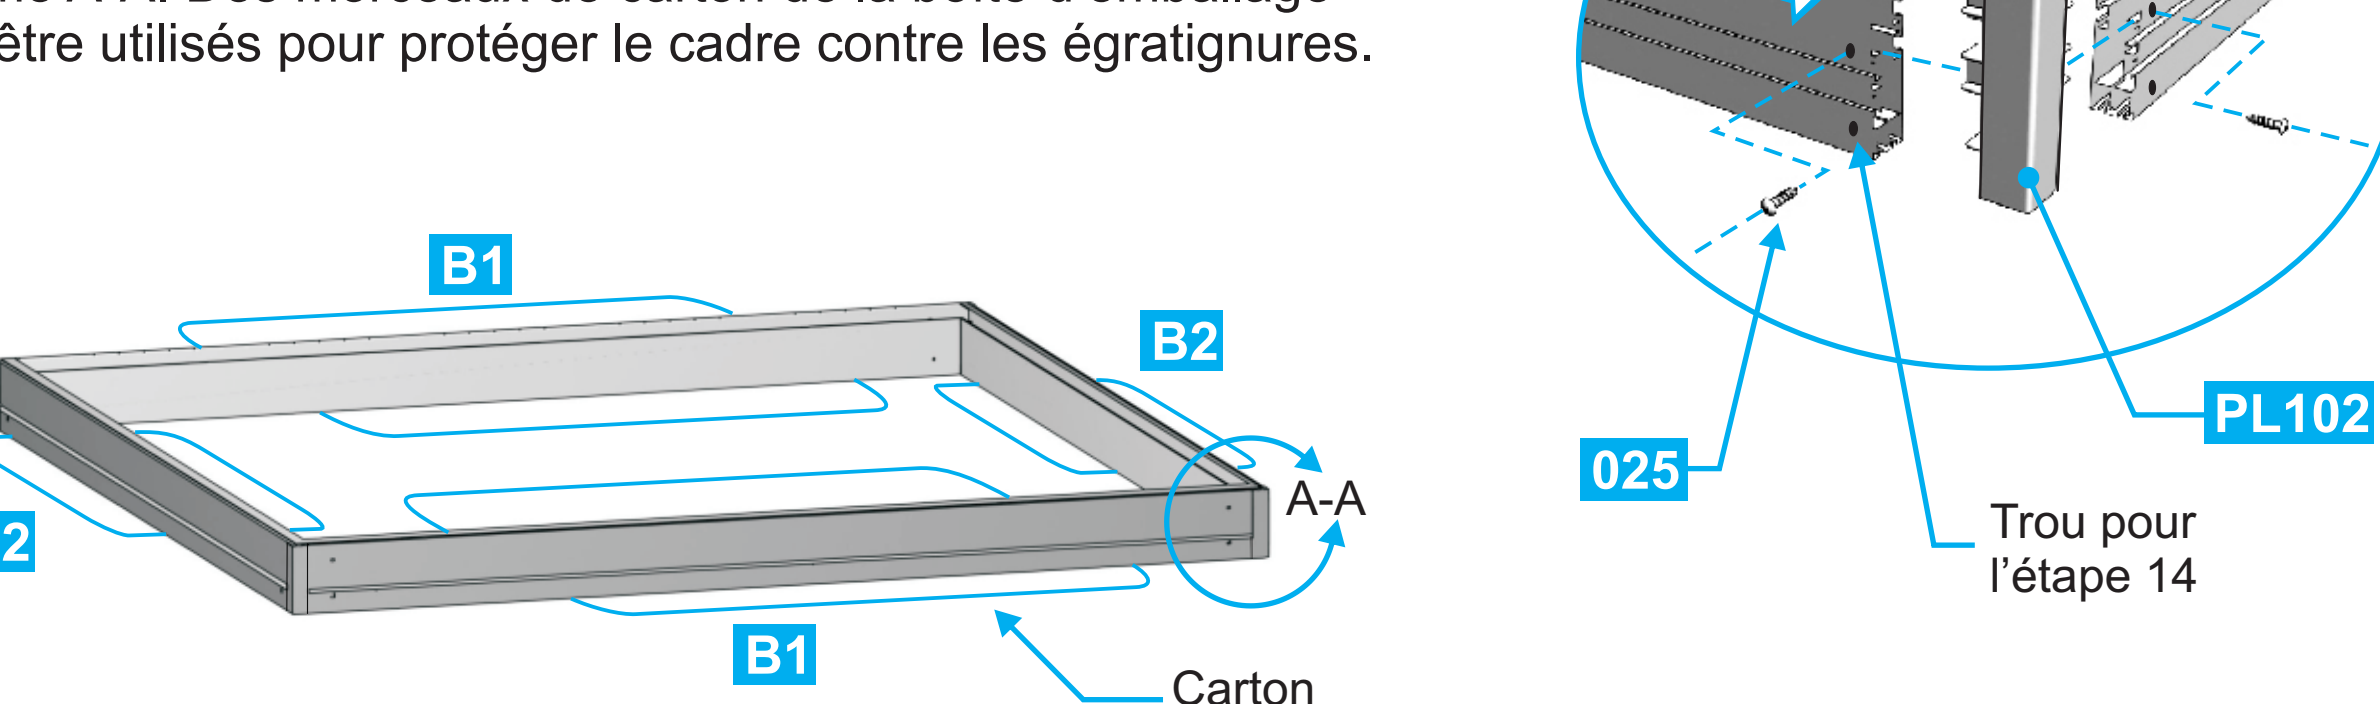


3

Fixer toutes les barres latérales **[S1]** aux solives de la structure à l'aide de vis autoperçantes **[(KC10 ou KC21).040]**. Chaque barre doit être bien centrée à l'intérieur des autocollants tel qu'illustré à la vue B-B. <u>NOTER</u> que l'extrémité de la barre trouée devrait faire face en bas et doit être éloignée de la solive. (Répéter cette étape pour l'autre côté de la structure.)

Autocollants
Vue B-B
S1
Vue en plan
Position du trou à percer
040
S1
Vue de profil
B-B
Le trou perforé devrait être sur cette extrémité face vers le bas.





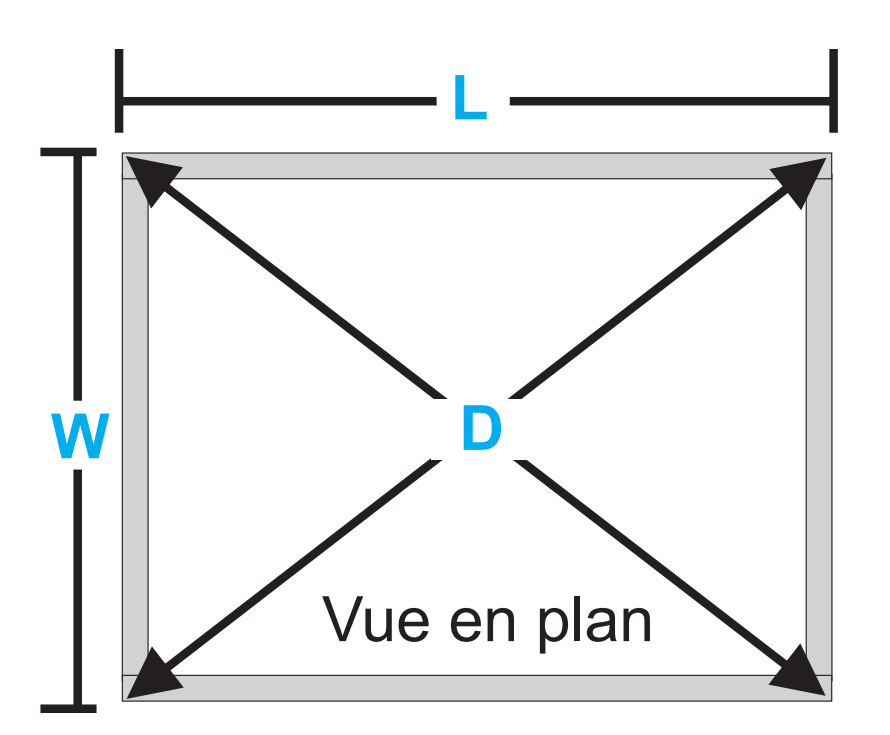


L’assemblage doit être à l’équerre (angles des coins à 90 degrés) avant de passer à l’étape suivante. Ceci peut être vérifié en mesurant les diagonales de la structure. Ces mesures doivent être identiques. Voir les tableaux à l’annexe 1.


Mettre la structure à l’équerre avant de poursuivre l’assemblage.


Voir ANNEXE 1 pour les mesures.

5a MODÈLE RECTANGULAIRE (voir 5b pour le modèle carré)

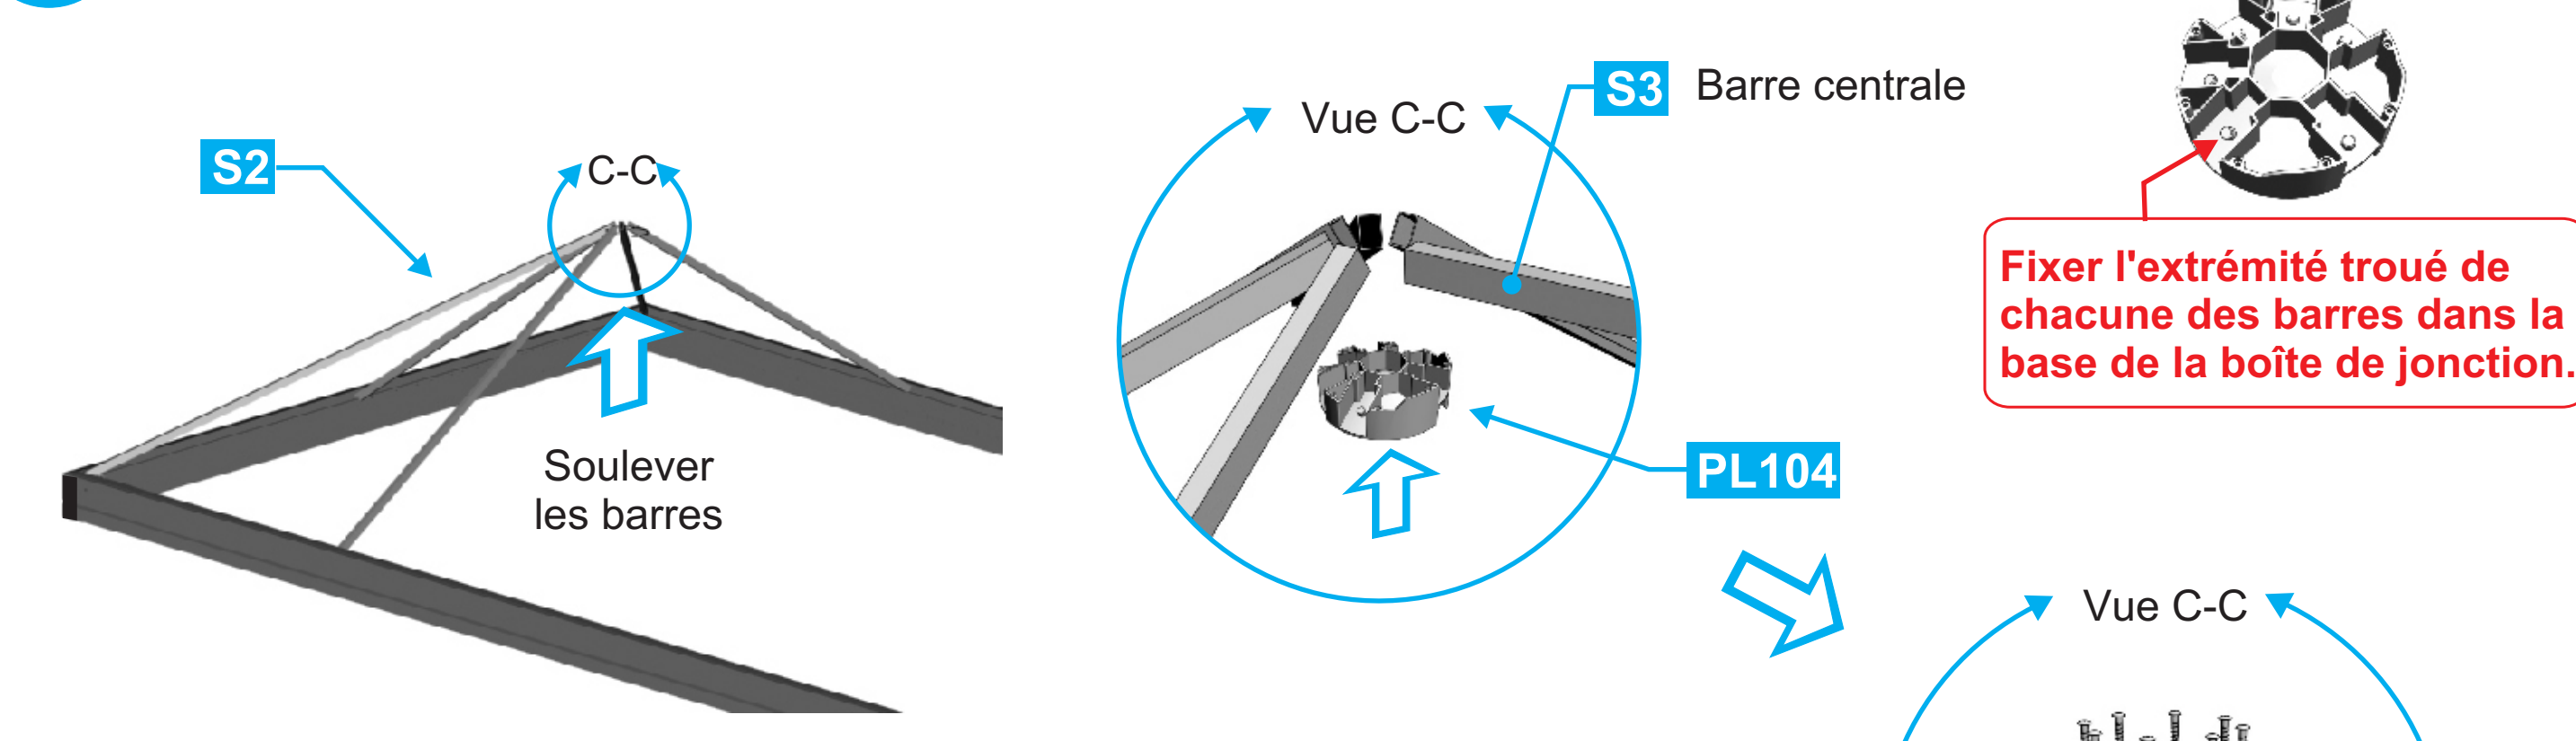


Insérer les extremités des barres d’angle [S2] en les enfonçant dans la fente des solives aux coins. Soulever ensuite les barres pour les insérer à l’intérieur de la boîte de jonction [KC10.PL104], tel qu’illustré à la vue C-C. Installer également la barre centrale [S3] durant cette étape avec les extrémités trouées face en bas. L’extrémité de chacune des barres doit être bien enfoncée dans la base de la boîte de jonction avant de visser le couvercle à l’aide des vis [KC10.062]. (Répéter cette étape pour l’autre côté de la structure).

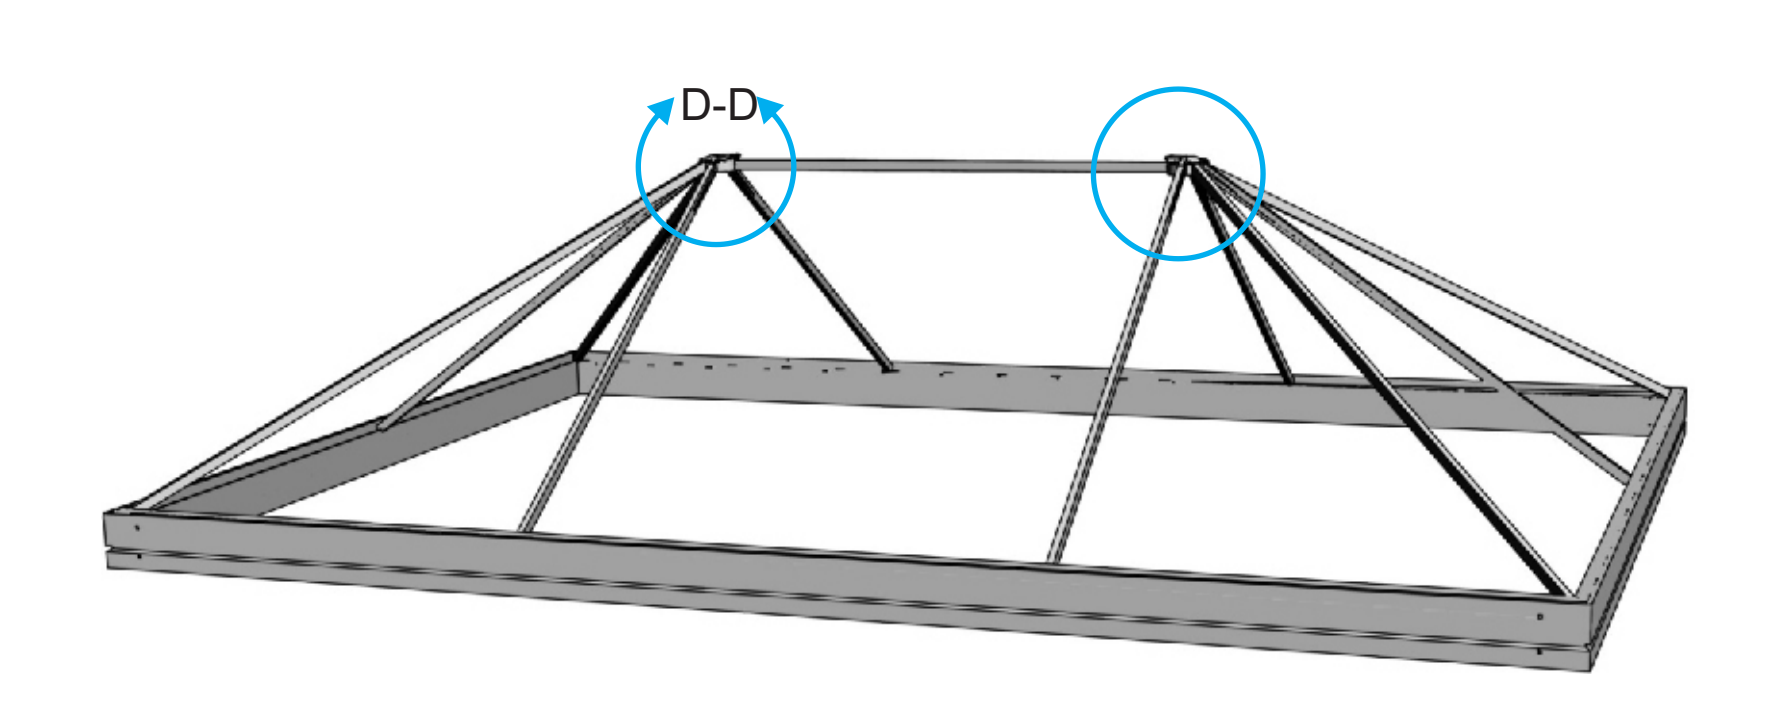

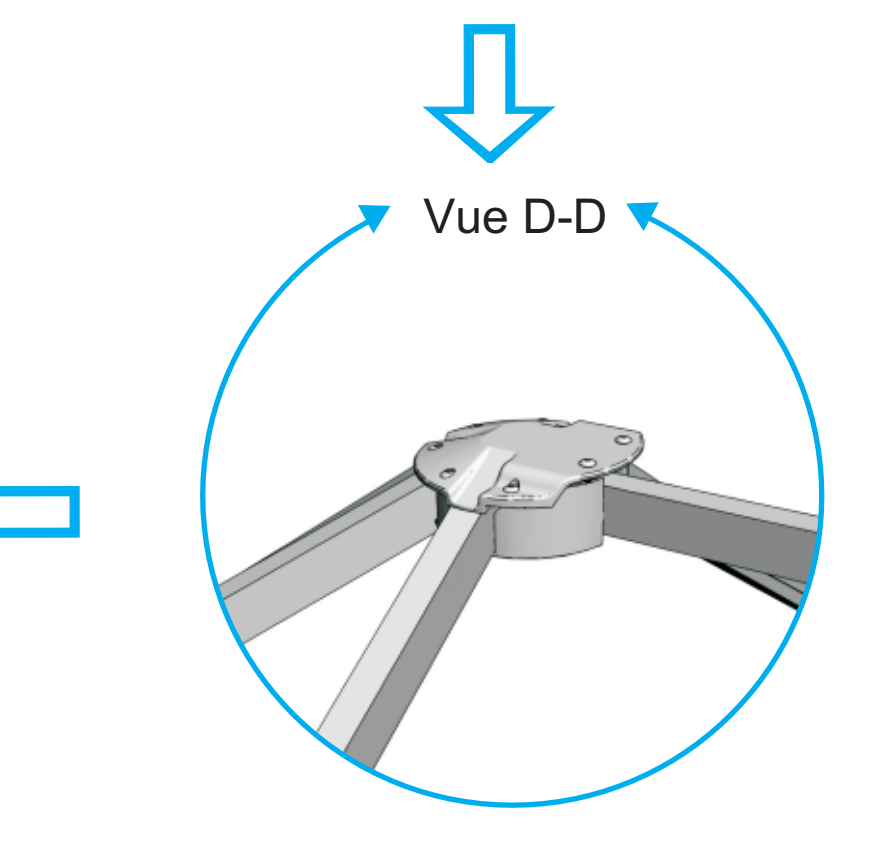





5b MODÈLE CARRÉ (voir 5a pour le modèle rectangulaire)

S2
S1
C-C
Soulever les barres

Certaines barres sont omises pour plus de clarté

Vue C-C

PL105

Fixer l'extrémité troué de chacune des barres dans la base de la boîte de jonction.

Insérer les extremités des barres d'angle **[S2]** en les enfonçant dans la fente des solives aux coins. Soulever ensuite les barres pour les insérer à l'intérieur de la boîte de jonction **[KC21.PL105]**, tel qu'illustré à la vue C-C. L'extrémité de chacune des barres doit être bien enfoncée dans la base de la boîte de jonction avant de visser le couvercle à l'aide des vis **[KC21.062]**.

Vue C-C

062


PL105

Assemblage du toit

Vue D-D

6 MODÈLE ALLONGÉ (modèle avec une barre centrale [S3] excédent 6' de long)

Localiser la distance centrale du toit et installer les barres de renfort **[S4]** aux solives (voir étapes 3, vue B-B). Ensuite, fixer l'autre extrémité des barres de renfort à la barre centrale **[S3]** à l'aide de l'attache **[KCLA3003.LA3003]** et des vis **[KCLA3003.040]**, tel qu'illustré à la vue E-E.

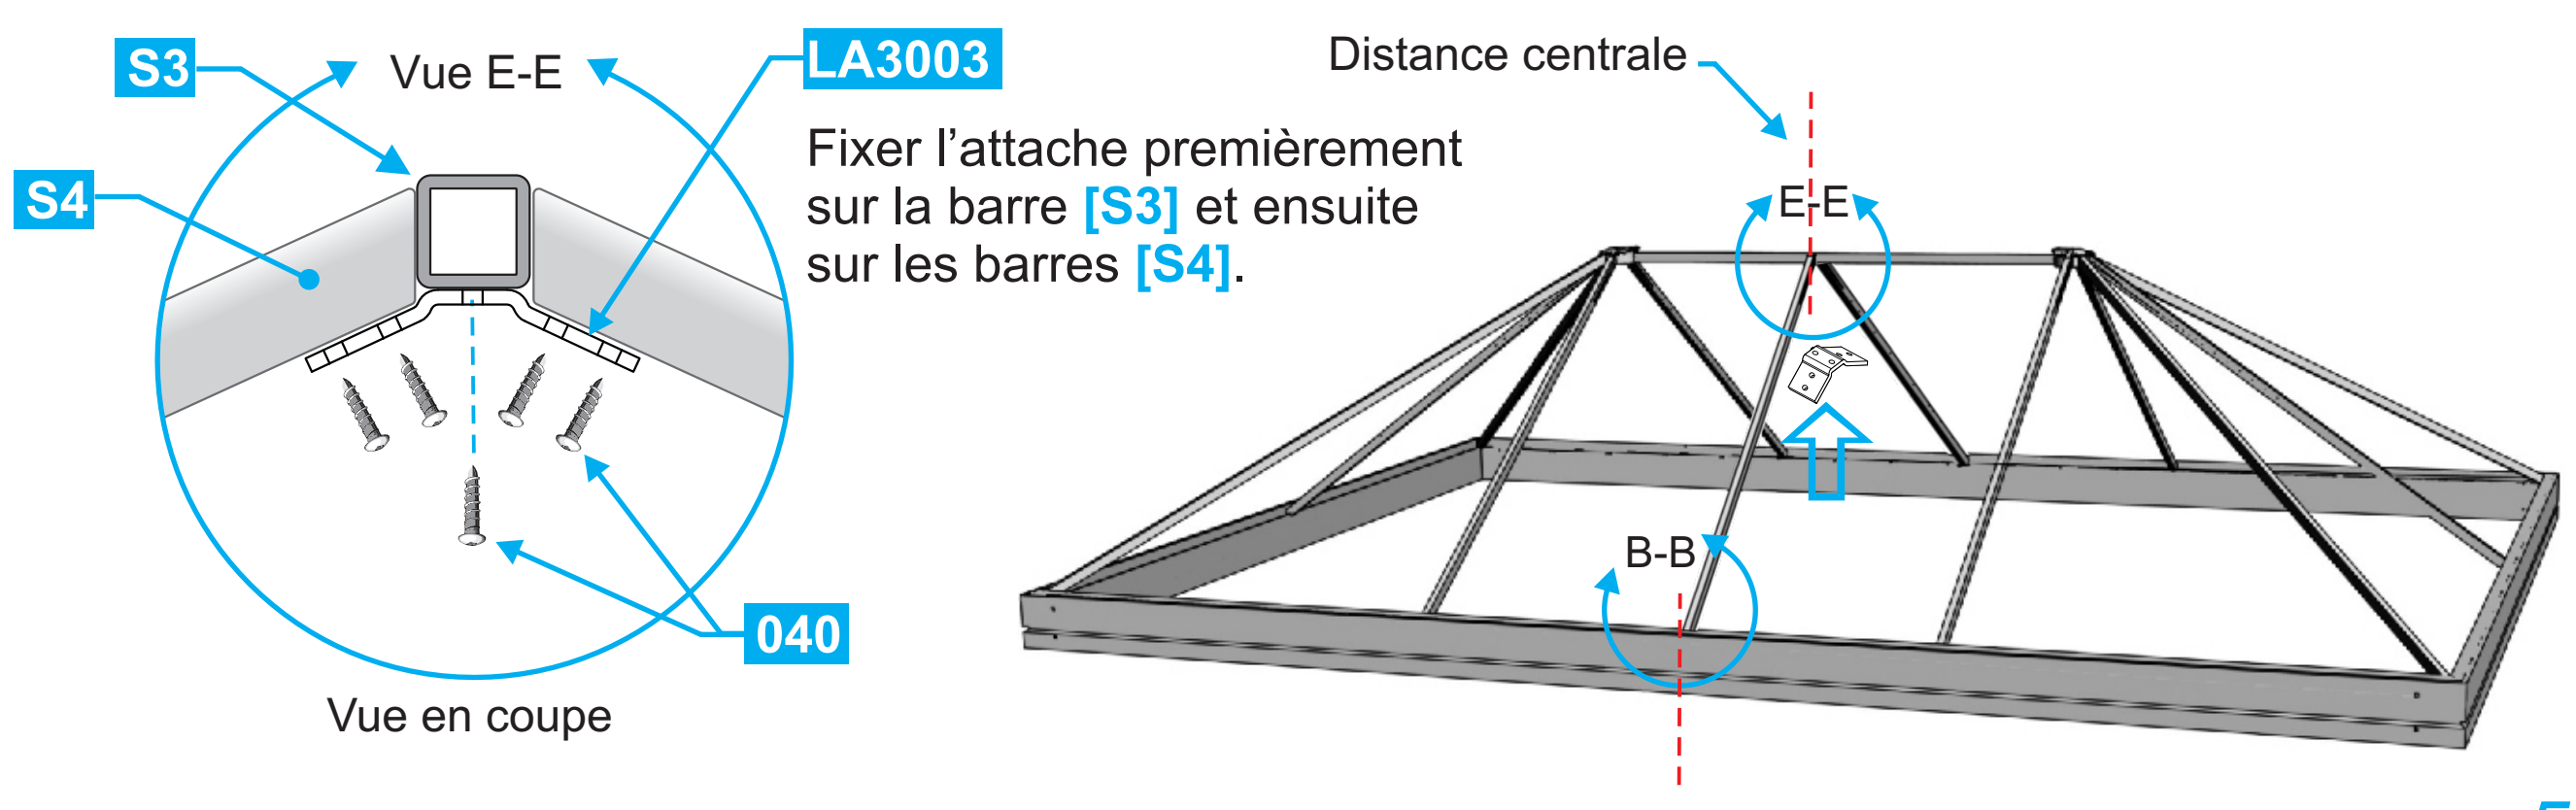

7

Placer la toile du toit sur le dessus de la charpente.

8

P1

P1

003

012 Écrou

007 Rondelle

(VUE EN PLAN)

PL014


Marque circulaire

005 Rondelle

072

Couvercle de poteaux
Vue de dessous


Cette étape peut exiger l’aide d’une autre personne ou d`une échelle pour soulever l’assemblage. Fixer les poteaux d’angle **[P1]** à chaque coin de la structure à l’aide de boulons **[KC06.003]**, de rondelles **[KC06.007]** et de contre-écrous **[KC06.012]**, tel qu’illustré dans le diagramme du haut. Voir les diagrammes ci-dessous pour les étapes d’assemblage. Fixer tous les barres d’angle **[S2]** aux couvercles en plastique **[KC09.PL104]** à l’aide des (4) vis autoperçantes **[KC09.072]** et rondelles **[KC09.005]**. Les vis sont installées en-dessous des couvercles à l'emplacement où se situe la marque circulaire.

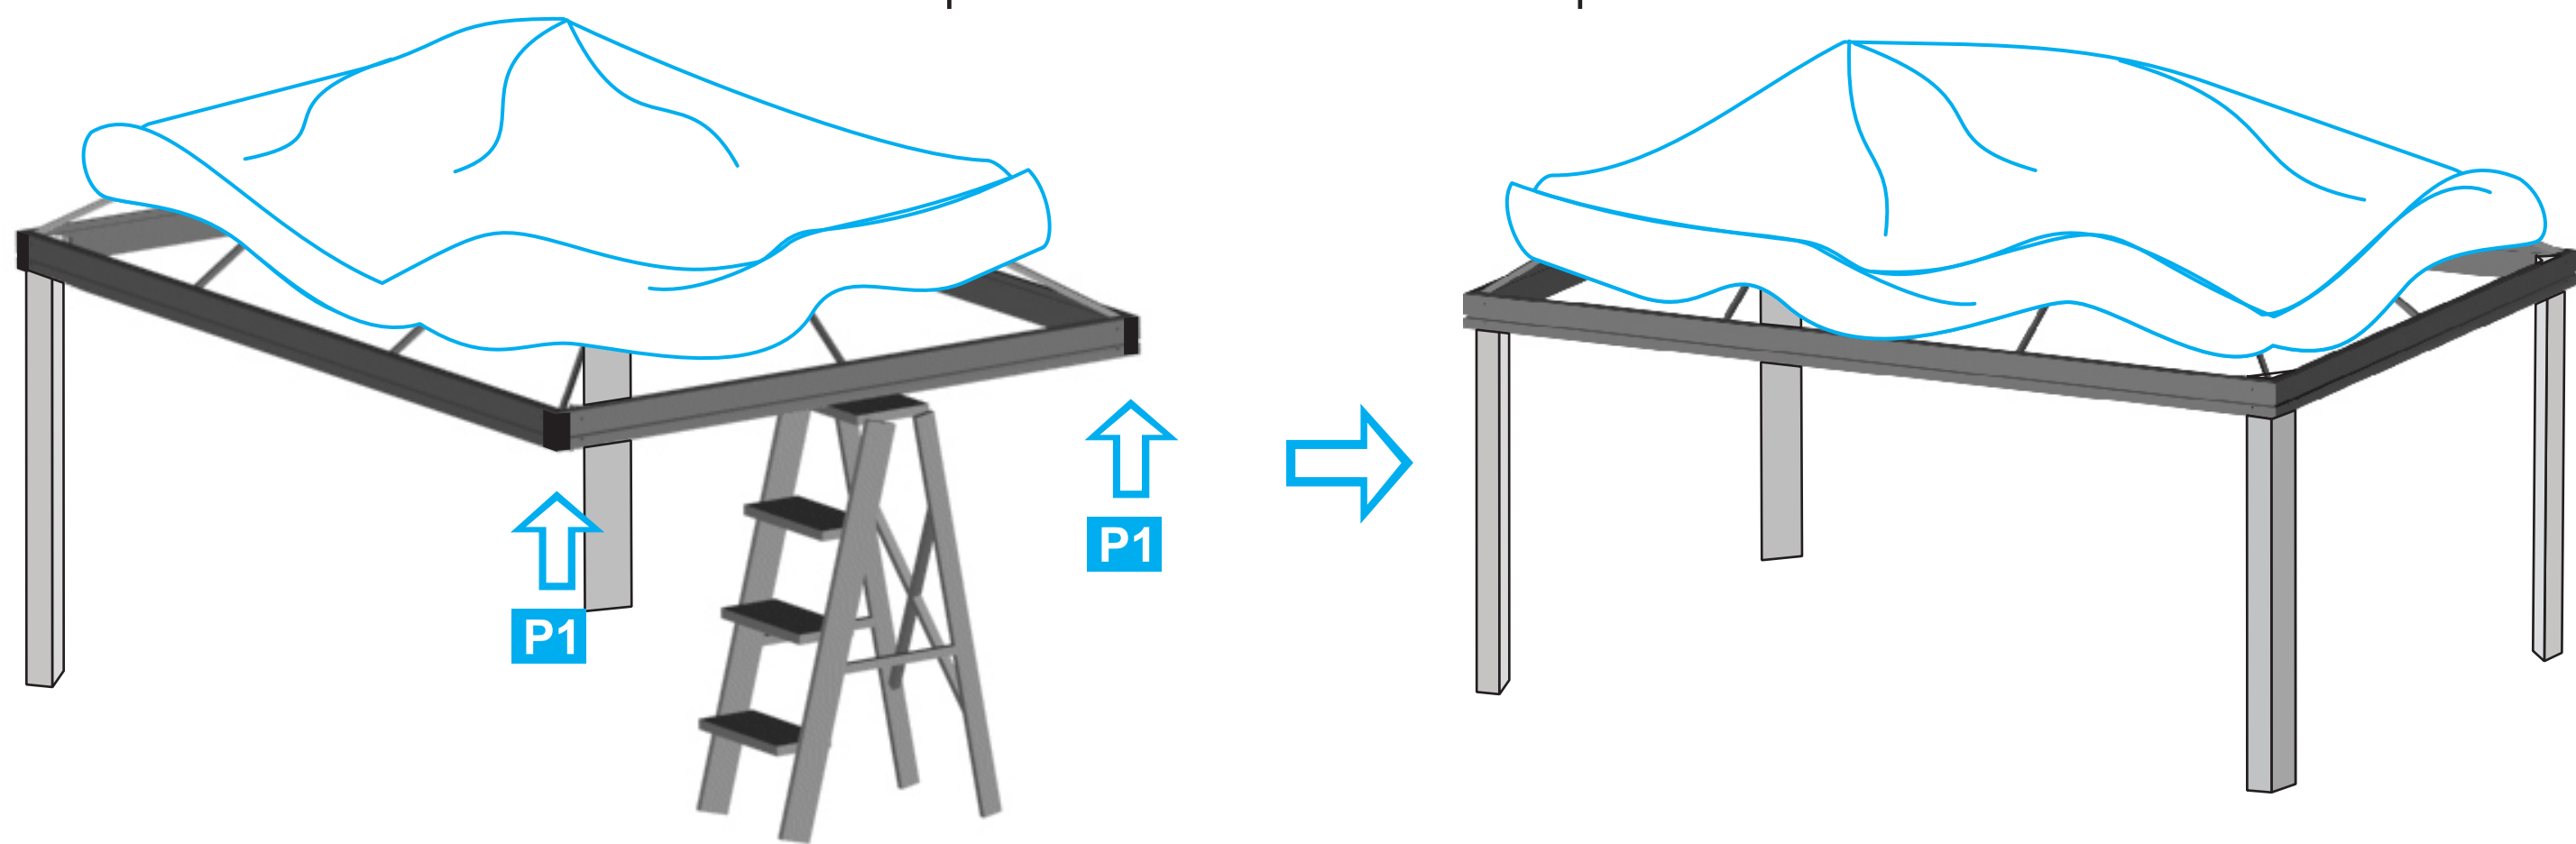






La structure doit être alignée et au niveau avec le sol, tel qu’illustré dans le diagramme ci-dessous. Voir plus bas pour les recommandations sur le type d’ancrage requis pour fixer la structure au sol.

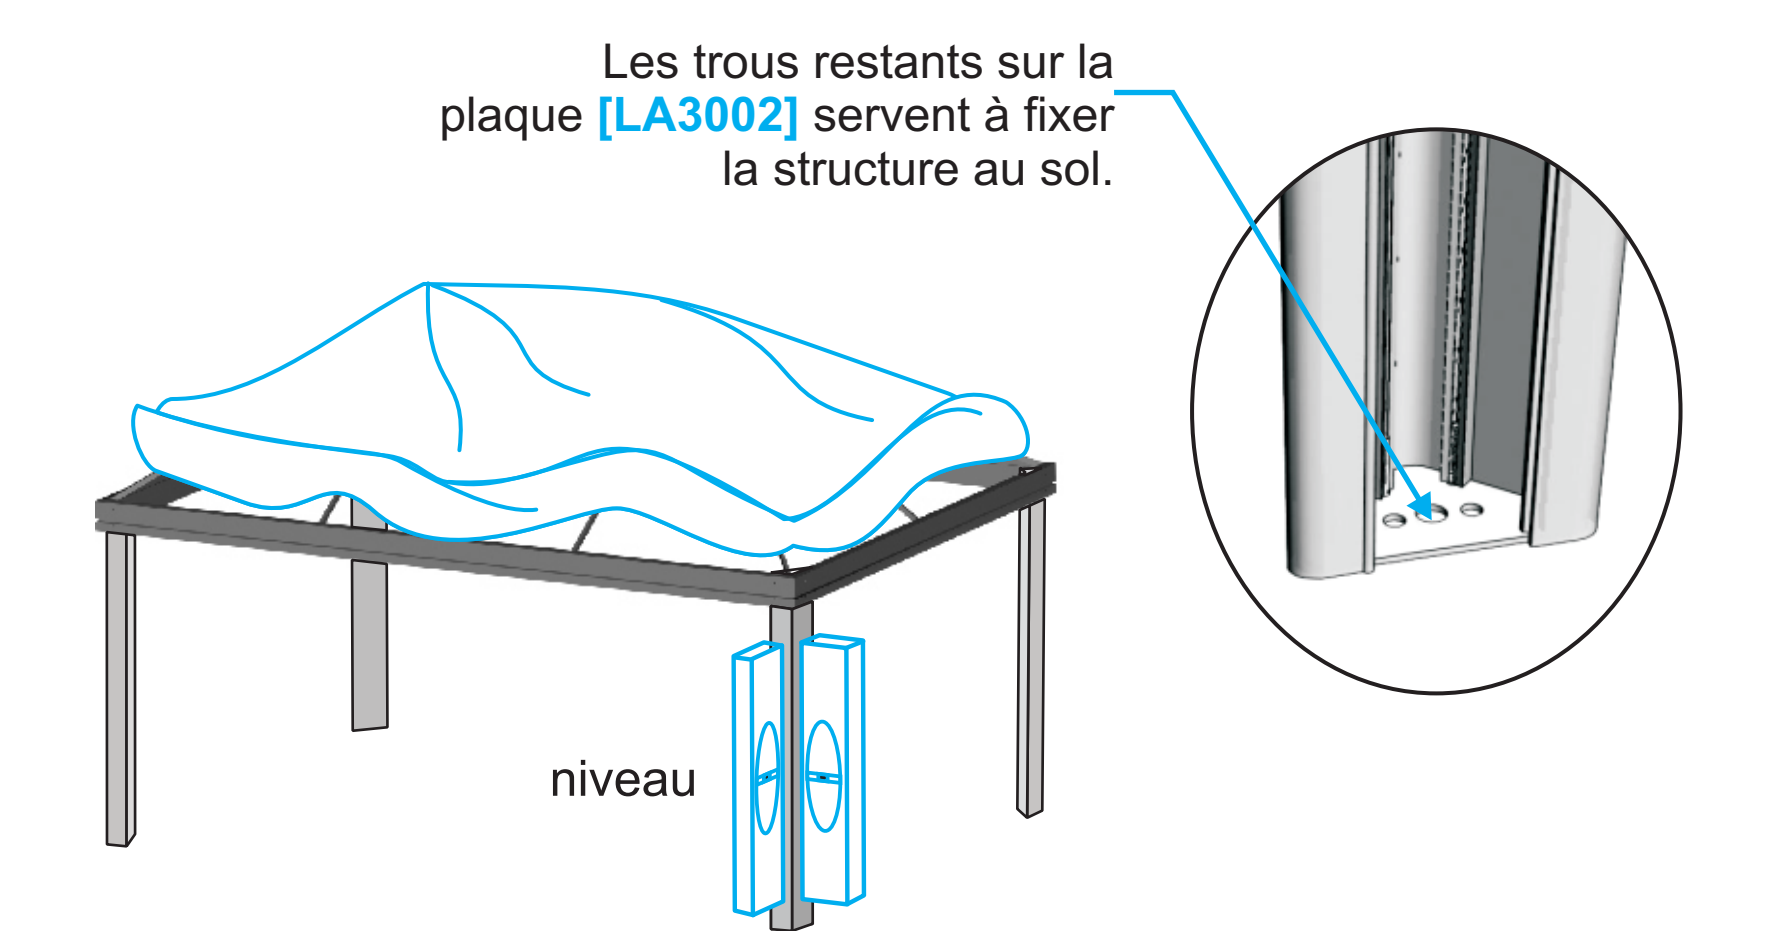

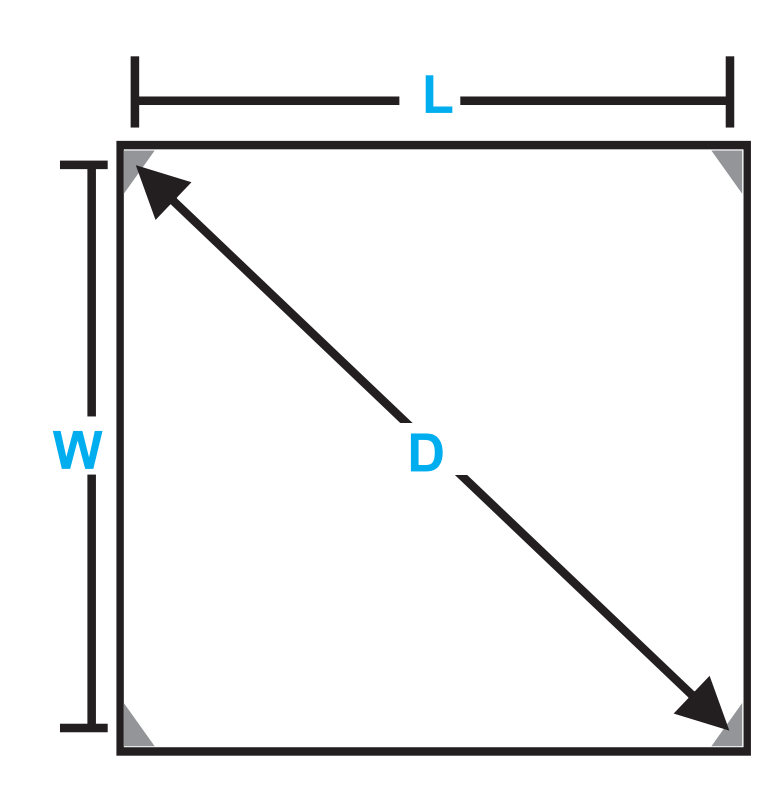


Voir ANNEXE 2 pour les mesures.

Les distances ci-dessus sont calculées à partir du centre de chacune des plaques **[LA3002].**

Recommandations sur le type d’ancrage de la structure


OPTION A
PLANCHER OU TERRASSE EN BOIS

Exigences :
8 de chaque (2 par plaque)
- Vis à bois 5/16" x 2"
- Rondelles 5/16”

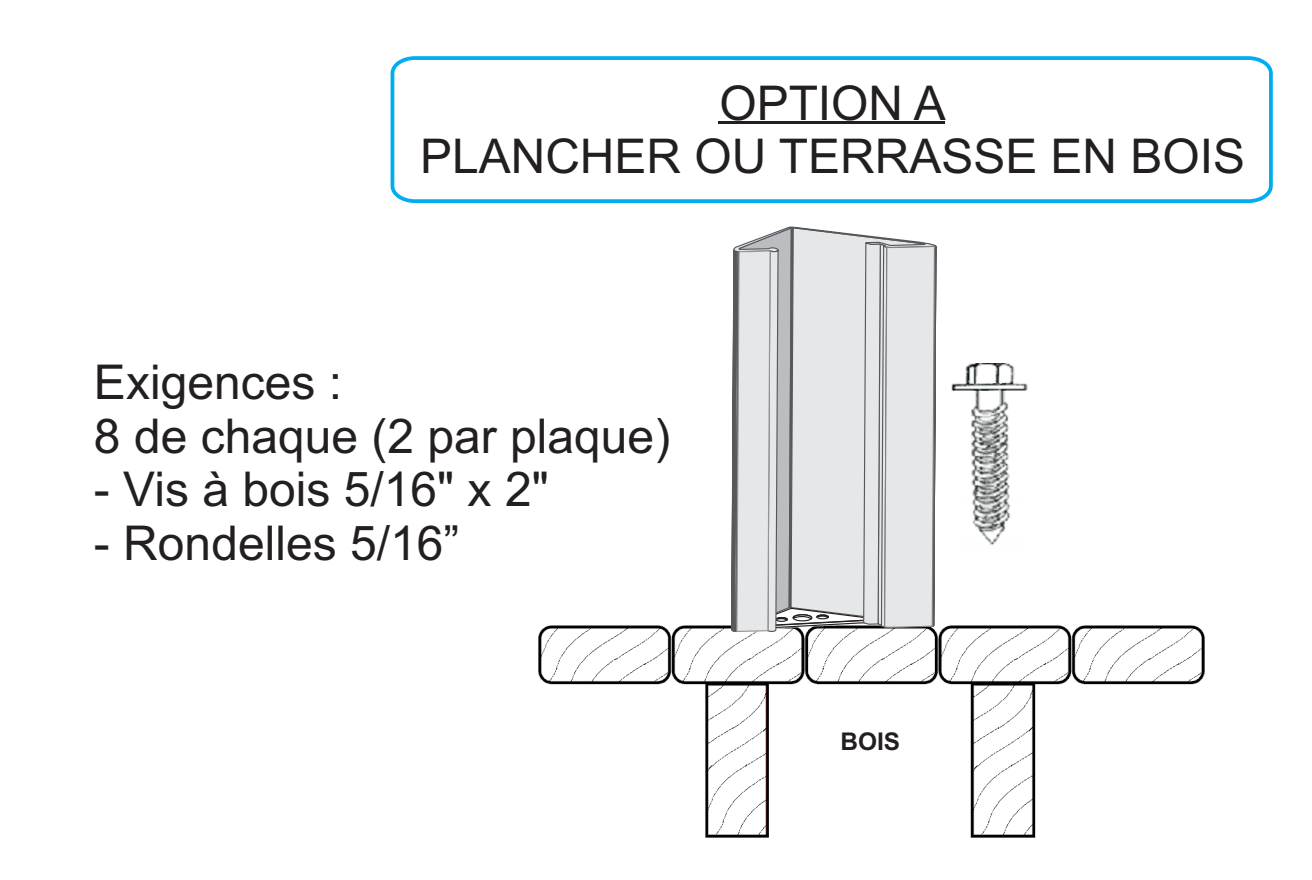


OPTION B
PLANCHER EN BÉTON OU CIMENT

Exigences :
8 de chaque (2 par plaque)
- Ancrage à expansion 3/8" x 1-½"
* Utiliser un foret à béton ½”

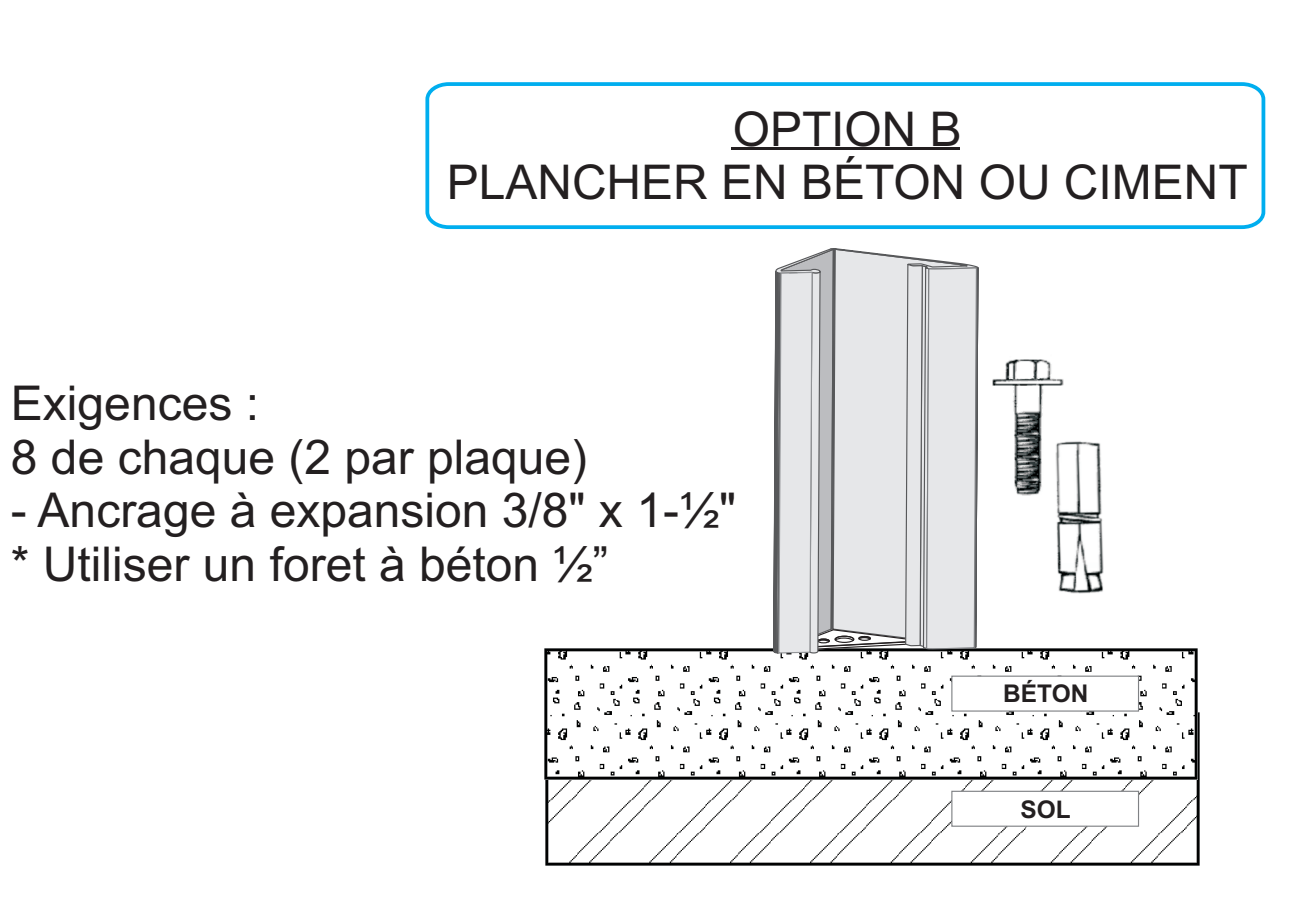


OPTION C
PAVÉ-UNI OU GAZON

Ce système d’ancrage offre une solution idéale pour autres surfaces que le bois ou le béton (ex. pavé-uni et gazon). Consulter votre détaillant pour plus de détails sur ce système d’ancrage.







10

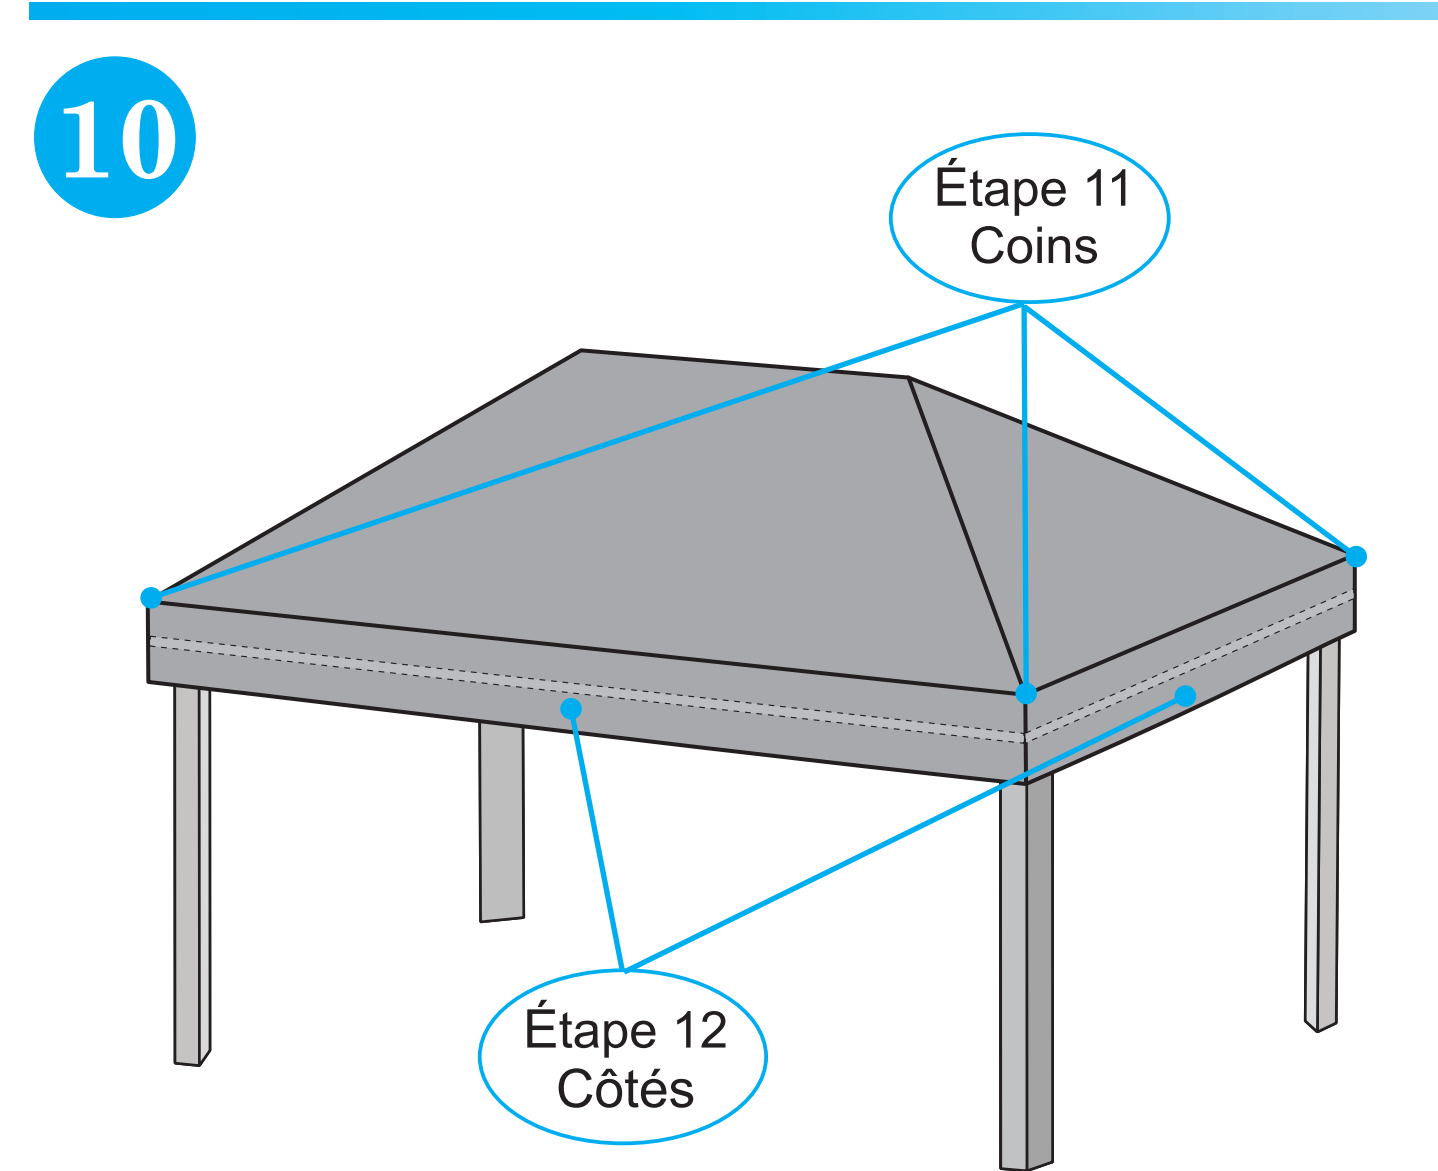

La toile de l'auvent du toit se fixe avec les attaches-crochets [DIVERS K.PL106] fournies. Installer les crochets dans la rainure de la solive, tel qu'illustré dans le diagramme ci-dessous. Commencer par installer les crochets aux quatres coins (étape 11) et ensuite poursuivre avec les côtés (étapes 12). Ensuite fixer les attaches-crochets aux solives à l'aide des vis autoperçantes [040] (étapes 12 vue F-F).

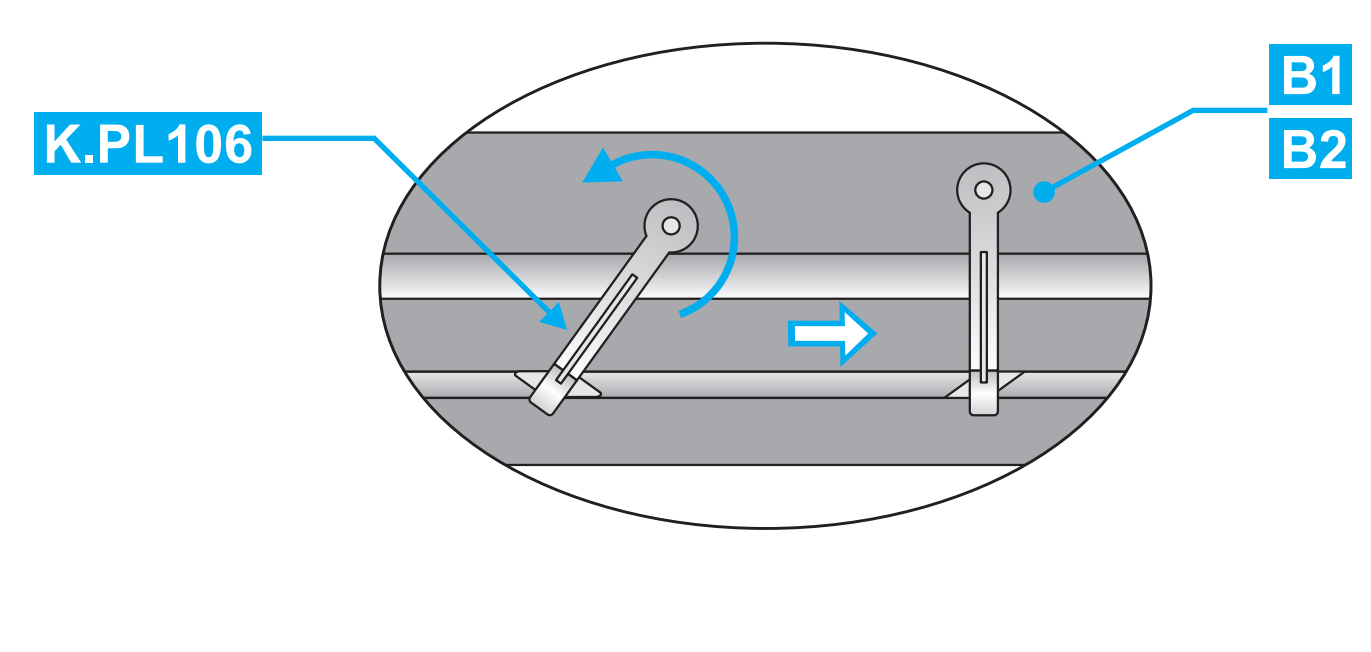



11

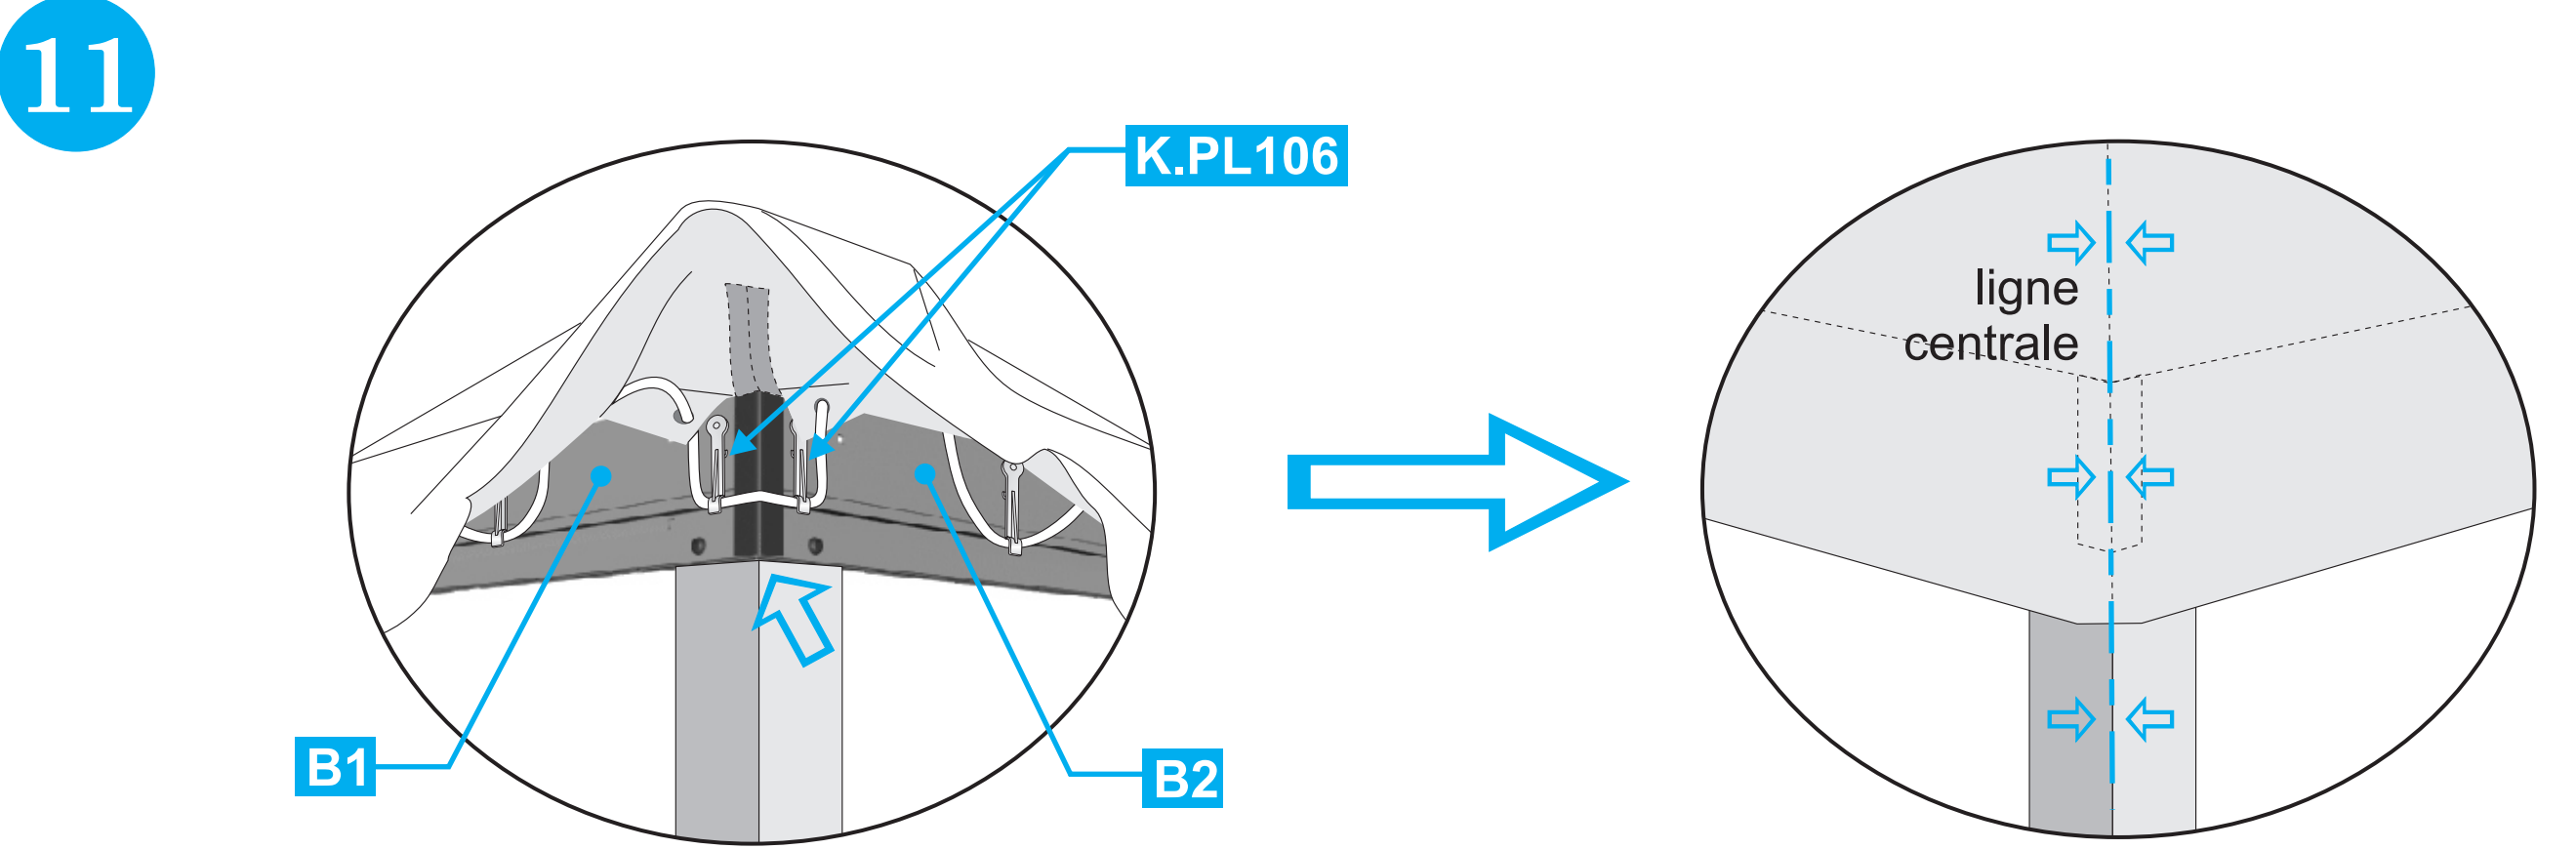

Lors de l'installation de la toile du toit, vérifier, qu'à chaque coin, l'élastique contourne bien la face extérieure des poutres [B1] et/ou [B2], tel qu'illustré dans le diagramme de gauche ci-dessus. Cette étape est nécessaire pour bien retenir l'élastique lors de sa tension à l'étape 12. Une fois la toile placée, les coins doivent être bien alignés avec ceux de la structure, tel qu'illustré dans le diagramme de droite ci-dessus.

12

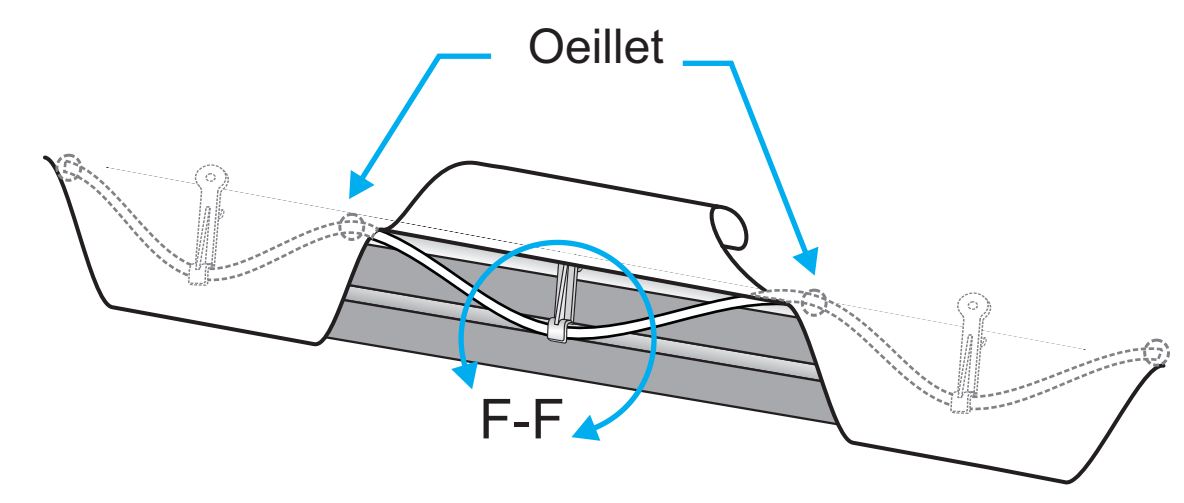


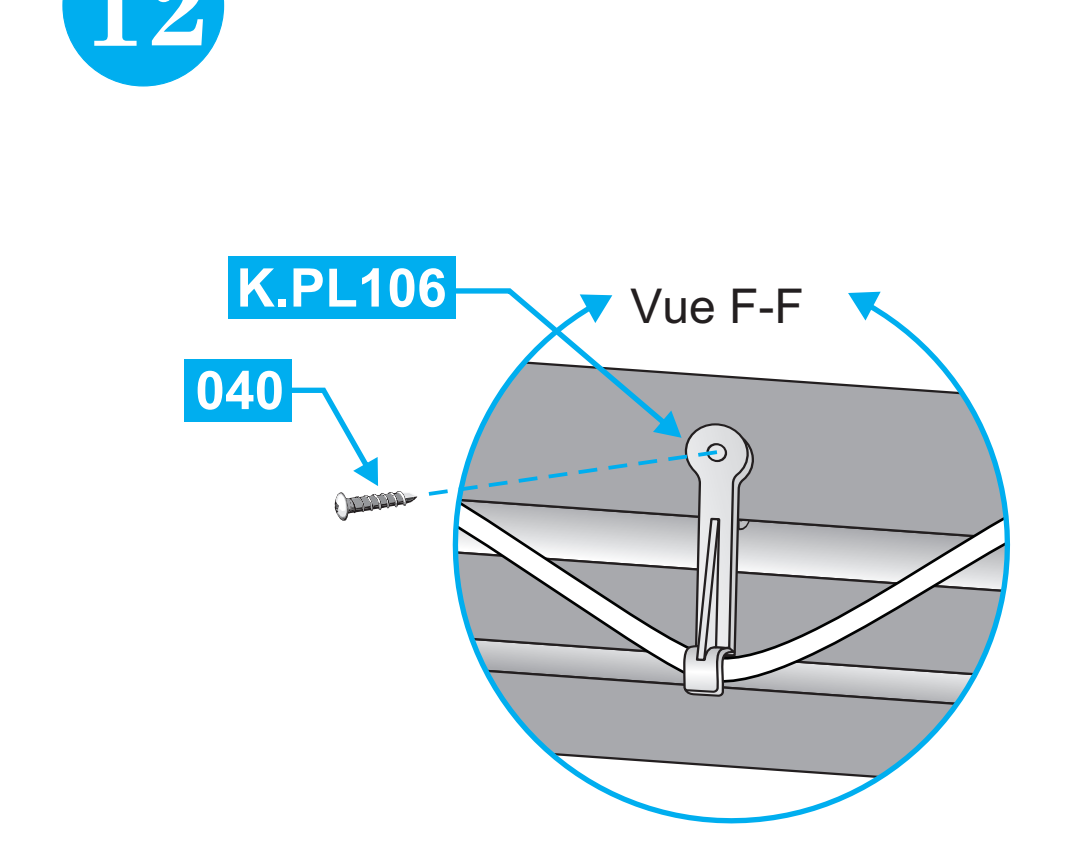


Pour completer l'installation de la toile de l'auvent du toit fixer les crochets [DIVERS K.PL106] restants aux côtés tel qu'illustré dans le diagramme de gauche. Installer un crochet entre chaque oeillet en appliquant une tension soutenue tout autour de toute la structure.




13

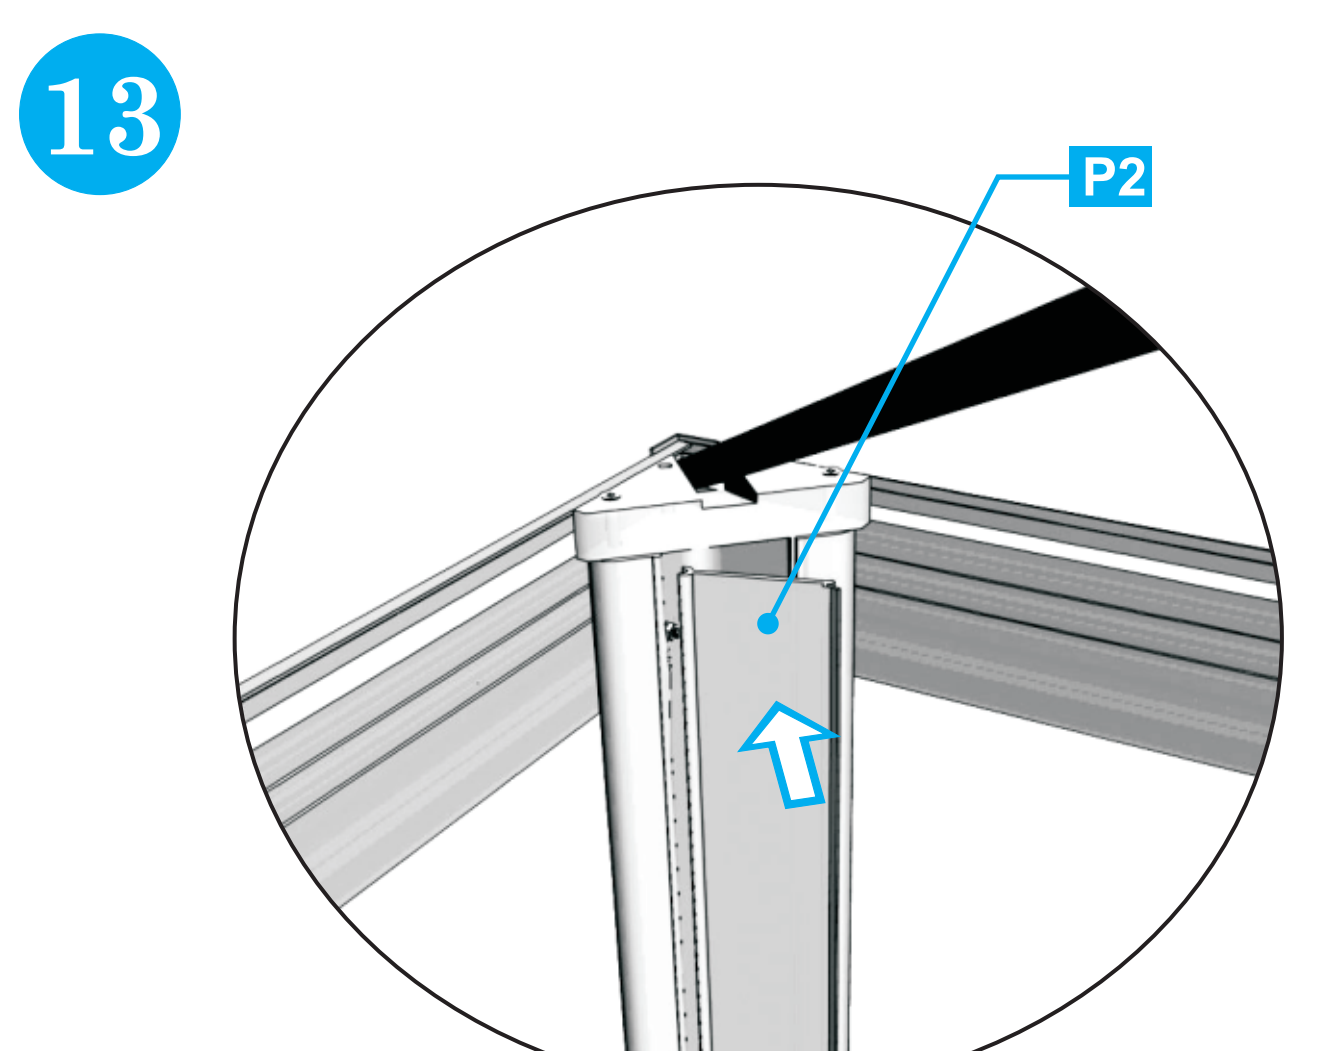


Pour terminer l'assemblage des poteaux, fixer les portes de finition **[P2]** aux poteaux d'angle **[P1]** à l'aide d'un maillet en caoutchouc, tel qu'illustré dans les diagrammes ci-dessous. (Répéter cette étape pour chaque coin.)

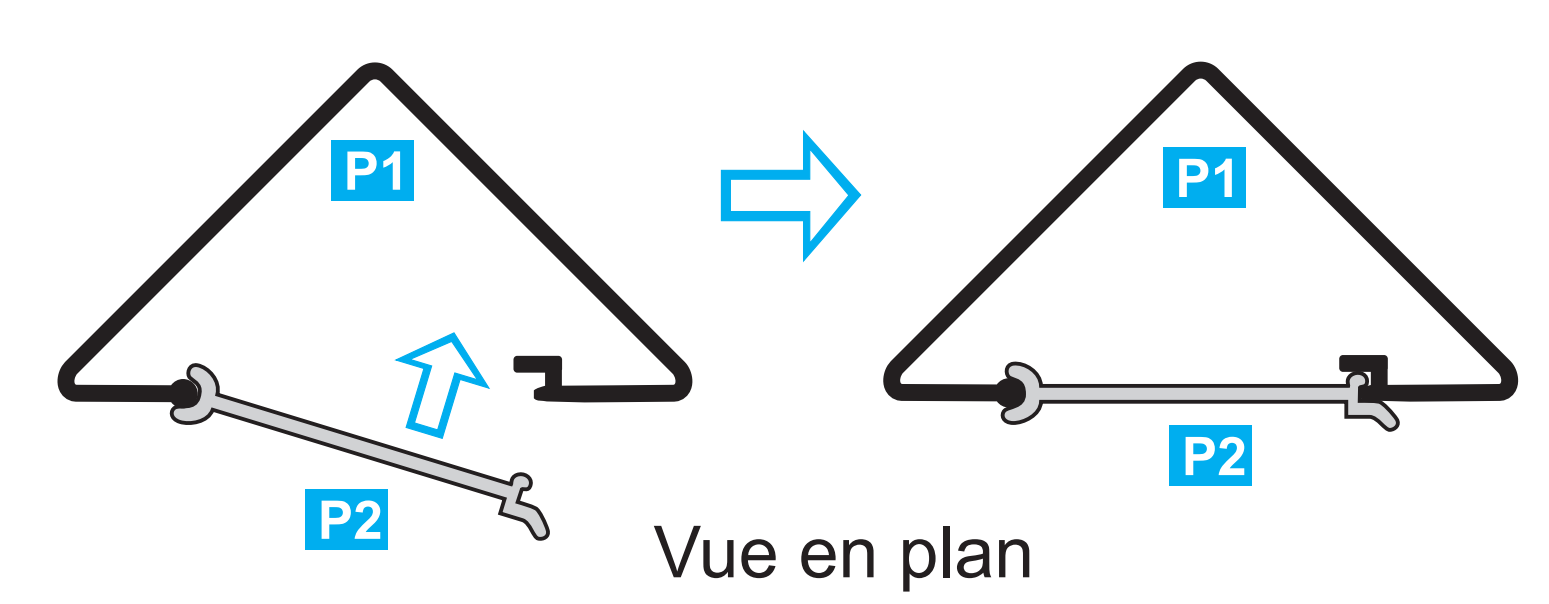

14

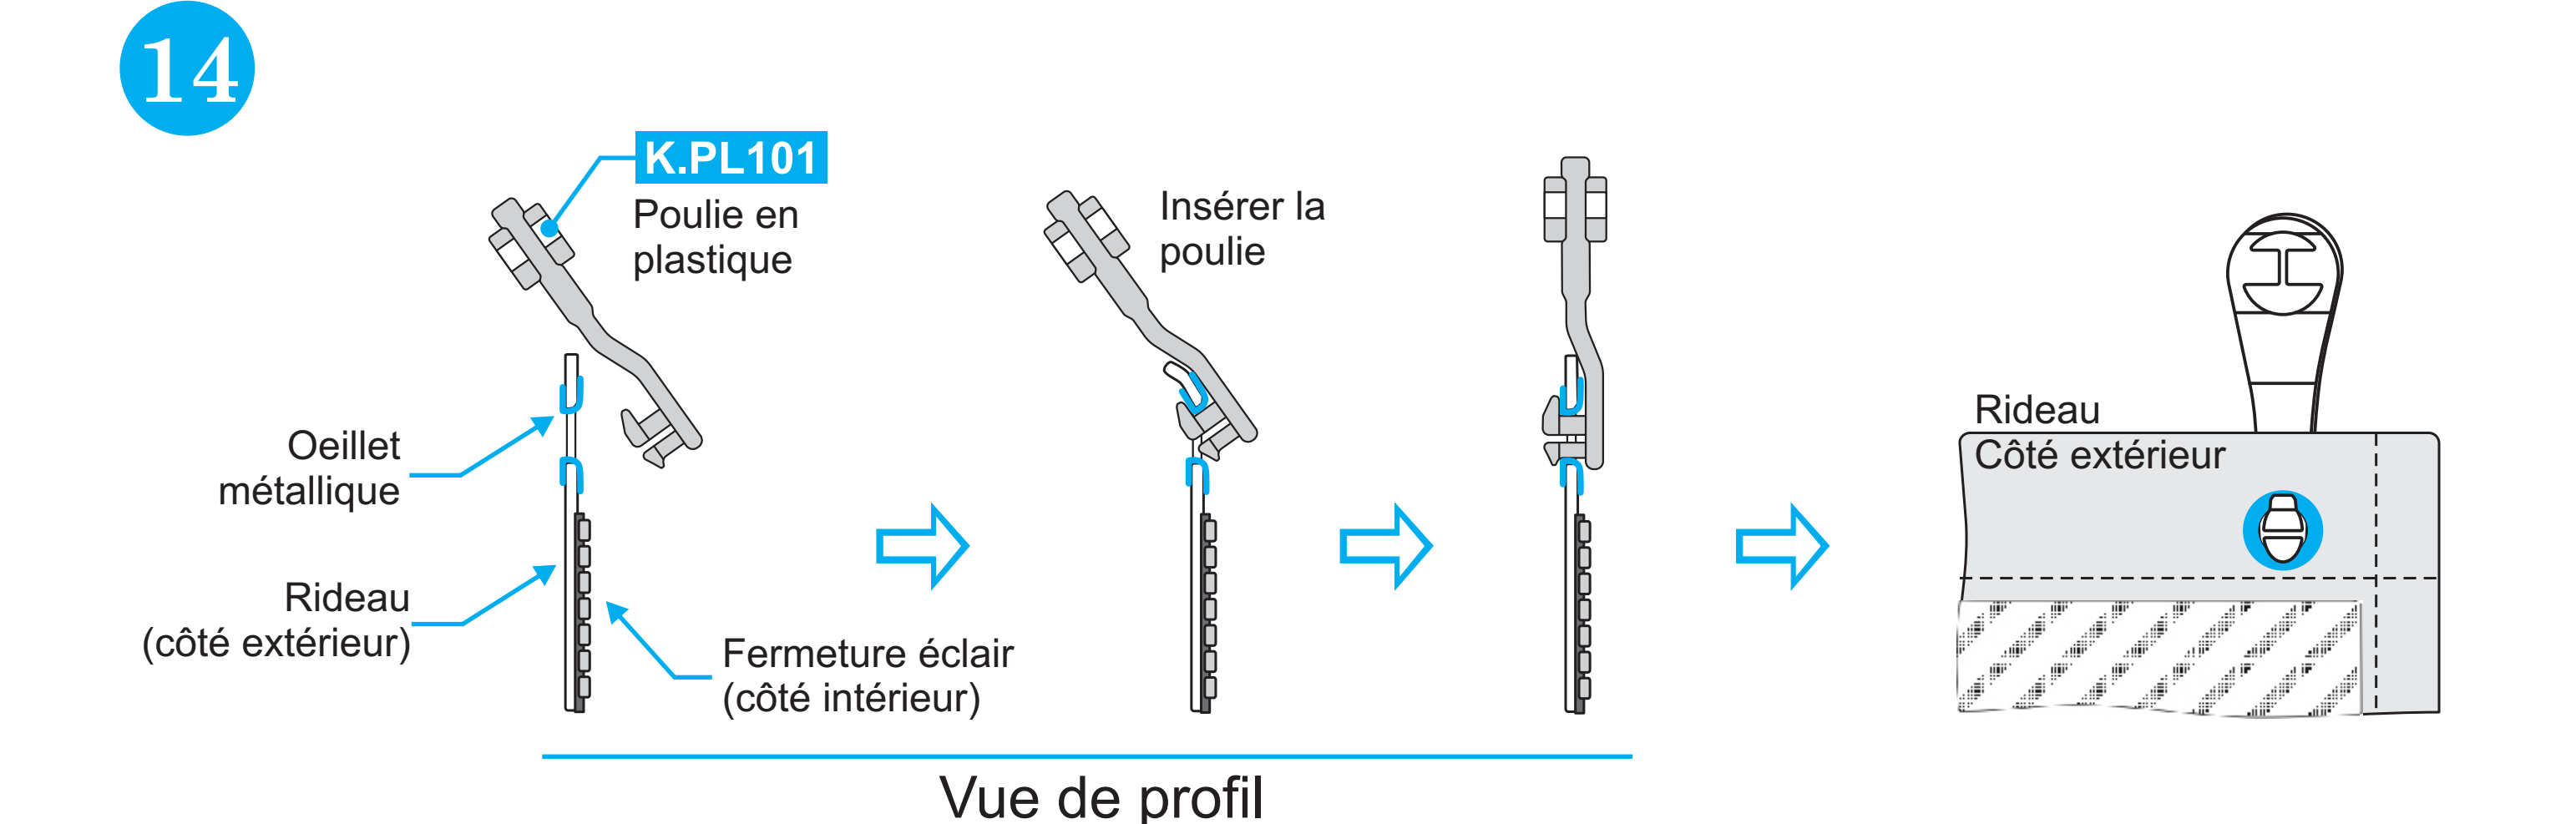

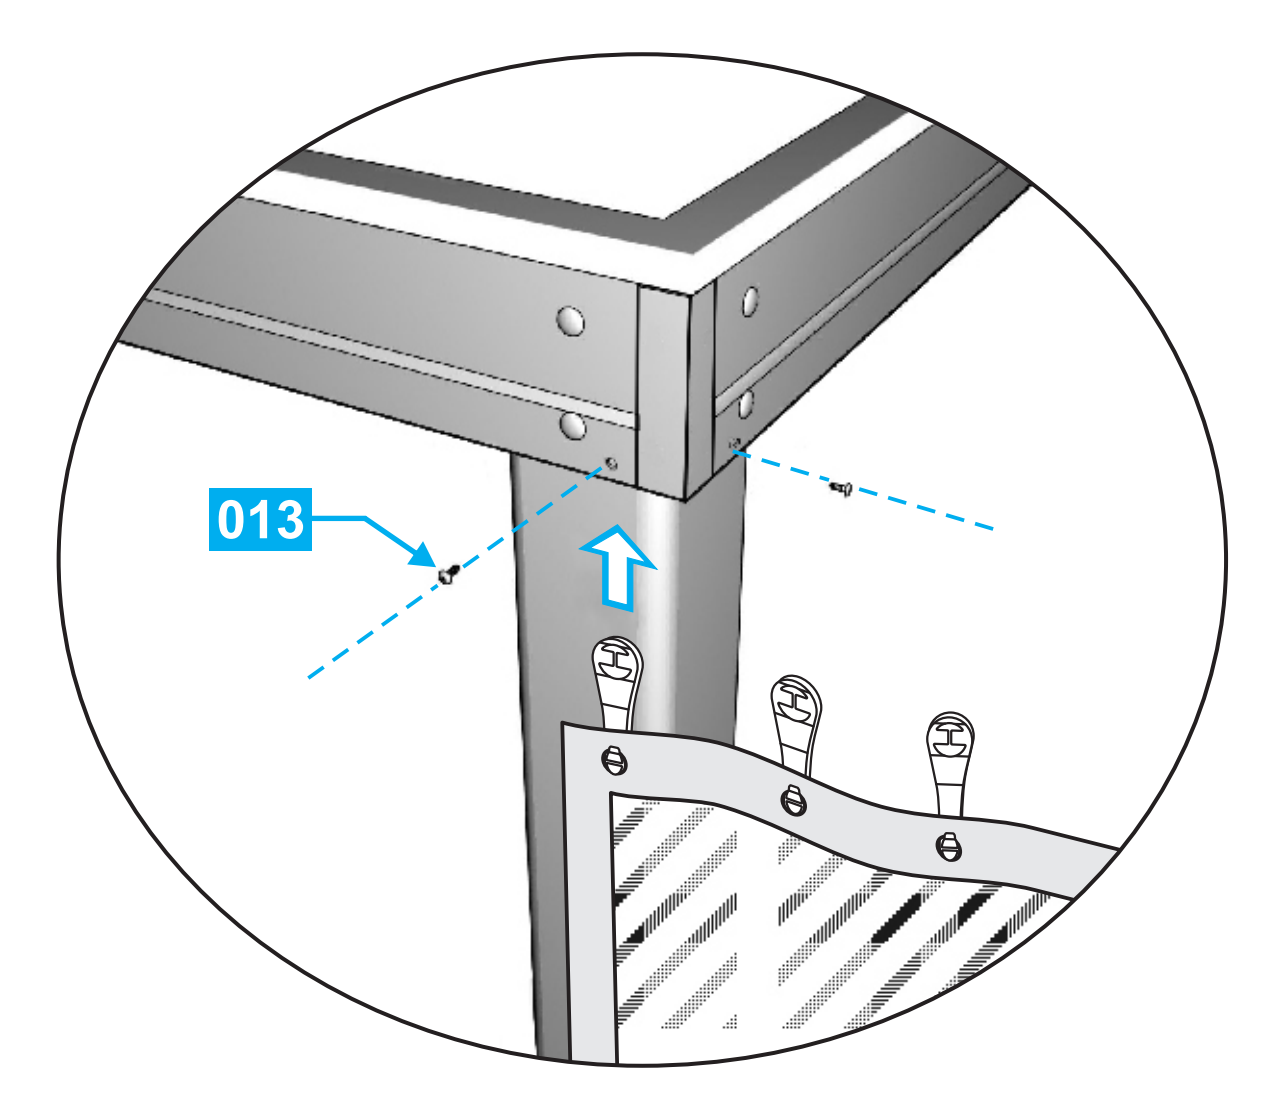

Installer les poulies **[DIVERS K.PL101]** en plastique en les insérant à l'intérieur des oeillets métalliques. Les poulies doivent être installées sur le côté où se situe la fermeture éclair (voir les étapes ci-dessus). Insérer ensuite chaque section de rideau sur les raisl des solives et bloquer l'accès avec les vis **[KC04.013]** tel qu'illustré au diagramme de gauche. Répéter cette étape pour les quatre coins de la structure. Voir l'étape suivante à titre d'example.



15

Compléter l'installation de chaque section de rideau, tel qu'illustré dans les diagrammes suivants.

Les rideaux décoratifs optionnels sont installés à l'aide des bandes de velcro **[DIVERS K.APL001]** qui sont insérées à tous les 12'' (30.5cm) dans la rainure inférieure de chaque solive. Répéter cette étape pour chaque coin.

Coordonnées

Cuscini Design inc.
12015 rue Arthur-Sicard
Mirabel, Quebec
Canada
J7J 0E9

Tel: (450) 435-5065
Fax: (450) 435-3569



Les distances ci-dessus sont calculées à partir des extrémités extérieures de la structure.

Dimension extérieur	Modèle 10x10 pouces (cm)
W	116 5/8 (296.0)
L	116 5/8 (296.0)
D	165 (419.0)

Dimension extérieur	Modèle 10x12 pouces (cm)
W	116 5/8 (296.0)
L	143 3/4 (365.0)
D	185 1/8 (470.0)

Dimension extérieur	Modèle 10x14 pouces (cm)
W	116 5/8 (296.0)
L	166 3/8 (422.5)
D	203 1/4 (516.0)

Dimension extérieur	Modèle 9x13 pouces (cm)
W	107 3/4 (273.5)
L	155 3/4 (395.5)
D	189 1/2 (481.0)

Dimension extérieur	Modèle* 10x20 pouces (cm)
W	116 5/8 (296.0)
L	239 3/4 (609.0)
D	266 1/2 (677.0)

Dimension extérieur	Modèle 11x15 pouces (cm)
W	131 3/4 (334.5)
L	179 3/4 (456.5)
D	222 3/4 (566.0)


Dimension extérieur	Modèle* 12x18 pouces (cm)
W	143 3/4 (365.0)
L	215 3/4 (548.0)
D	259 1/4 (658.5)


Dimension extérieur	Modèle* 12x20 pouces (cm)
W	143 3/4 (365.0)
L	239 3/4 (609.0)
D	279 1/2 (710.0)

Dimension extérieur	Modèle 15x20 pouces (cm)
W	179 3/4 (456.5)
L	239 3/4 (609.0)
D	299 3/4 (761.0)

* modèles allongés



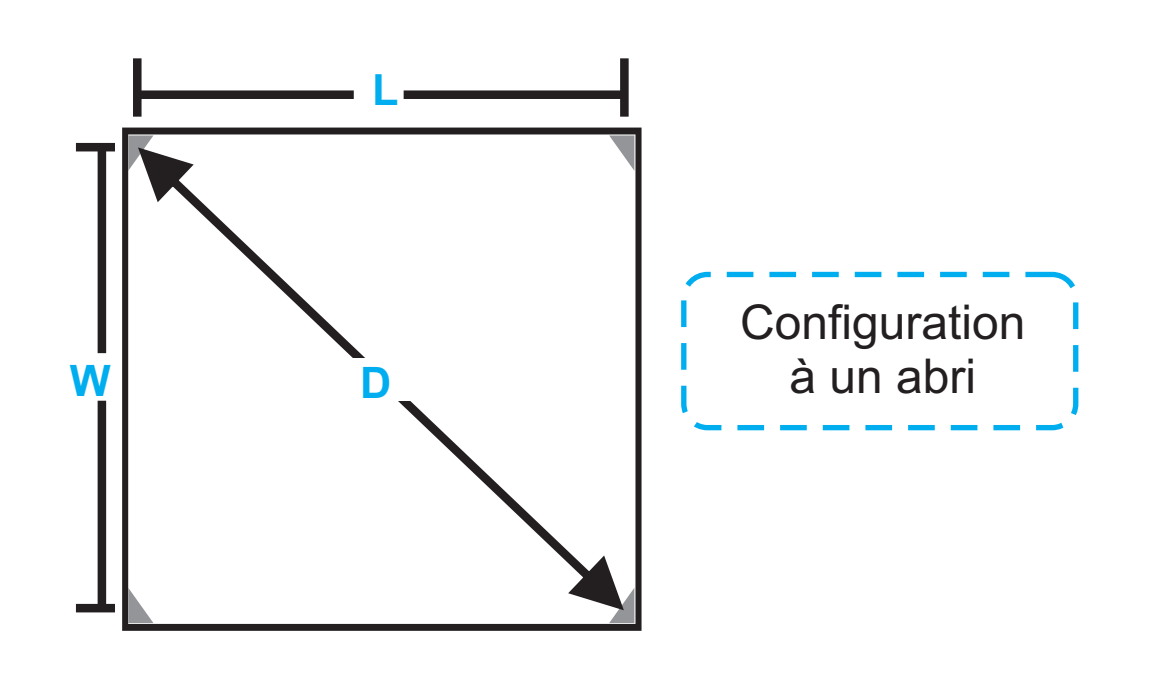

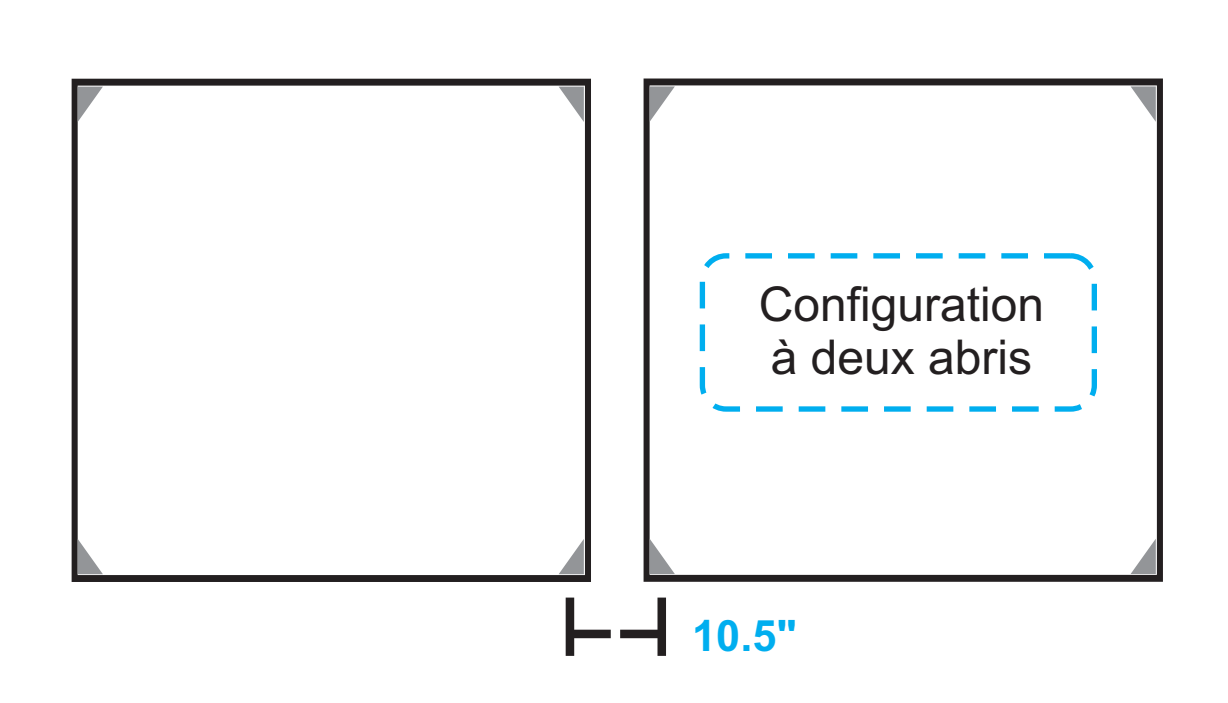

Les distances ci-dessus sont calculées à partir du centre de chacune des plaques **[LA3002]**. Pour une configuration à deux abris, une distance de 10.5" est requise entre les plaques adjacentes pour permettre suffisament d'espace pour installer le système de gouttière (consulter l'annexe 3 pour plus de détails).

Dimension intérieur	Modèle 10x10 pouces (cm)
W	111 5/8 (283.5)
L	111 5/8 (283.5)
D	157 7/8 (401.0)

Dimension intérieur	Modèle 10x12 pouces (cm)
W	111 5/8 (283.5)
L	138 3/4 (352.4)
D	178 1/8 (452.4)

Dimension intérieur	Modèle 10x14 pouces (cm)
W	111 5/8 (283.5)
L	161 3/8 (409.9)
D	196 1/4 (498.5)

Dimension intérieur	Modèle 9x13 pouces (cm)
W	102 3/4 (261.0)
L	150 3/4 (382.9)
D	182 3/8 (463.2)

Dimension intérieur	Modèle* 10x20 pouces (cm)
W	111 5/8 (283.5)
L	234 3/4 (596.3)
D	260 (660.4)

Dimension intérieur	Modèle 11x15 pouces (cm)
W	126 3/4 (321.9)
L	174 3/4 (443.9)
D	215 7/8 (548.3)

Dimension intérieur	Modèle* 12x18 pouces (cm)
W	138 3/4 (352.4)
L	210 3/4 (535.3)
D	252 3/8 (641.0)

Dimension intérieur	Modèle* 12x20 pouces (cm)
W	138 3/4 (352.4)
L	234 3/4 (596.3)
D	272 3/4 (692.8)

Dimension intérieur	Modèle 15x20 pouces (cm)
W	174 3/4 (443.9)
L	234 3/4 (596.3)
D	292 5/8 (743.3)

* modèles allongés